

设备管理简介

目录:


1. 切换管理区域	2
1.1 管理员切换管理区域.....	2
1.2 设置下级用户的管理区域.....	2
2. 设备录入	2
2.1 设备配置服务器（设备指向服务器）	2
2.2 后台录入.....	3
3. 删除设备	3
4. 设备信息	4
4.1 查看设备简况.....	4
4.2 查看设备屏幕截图.....	4
4.3 查看设备正在播放的节目	5
4.4 查看设备信息.....	5
4.4.1 获取设备日志.....	5
4.4.2 下载已获取的日志	6
4.4.3 重启设备	7
4.4.4 设备广告播放列表.....	7
4.4.5 设备跑马灯播放列表.....	7
5. 设备设置	8
5.1 设置设备音量.....	8
5.2 设置设备开关机计划.....	8
5.3 设置休眠唤醒计划.....	10
5.3.1 添加休眠唤醒计划	10
5.3.2 提交休眠唤醒计划.....	11
5.3.3 取消休眠唤醒计划.....	11
5.3.4 立即休眠或立即唤醒.....	11
5.3.5 修改设备计划.....	12
5.4 第三方广告播放设置.....	12
5.5 设备 LOGO	12
5.5.1 添加 LOGO	12
5.5.2 设备应用 LOGO.....	13
5.5.3 取消 LOGO	13
5.6 设备跑马灯播放设置.....	14
5.7 设备悬浮窗.....	14
5.8 设备 apk（播放软件）	14
5.8.1 上传 apk 文件	14
5.8.2 更新 apk.....	15
5.9 设备配置.....	16
5.9.1 上传配置文件.....	16
5.9.2 应用配置文件.....	17
6. 设备分组	18
6.1 添加设备分组.....	19
6.2 加入或取消分组.....	19
7. 结束	19

1. 切换管理区域


温馨提示：设备在境外才需要切换管理区域（默认为境内管理， 境内：中国大陆）

1.1 管理员切换管理区域

在我的账号页面，点击“切换到全球管理”

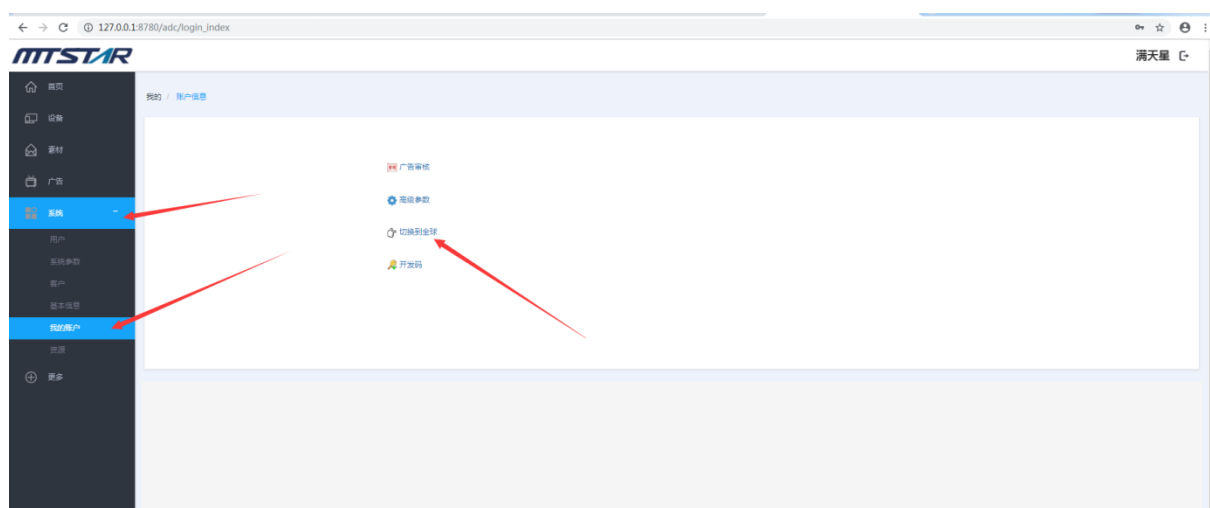


切换成功，如下： 在设备管理页面 “global” 表示全球的

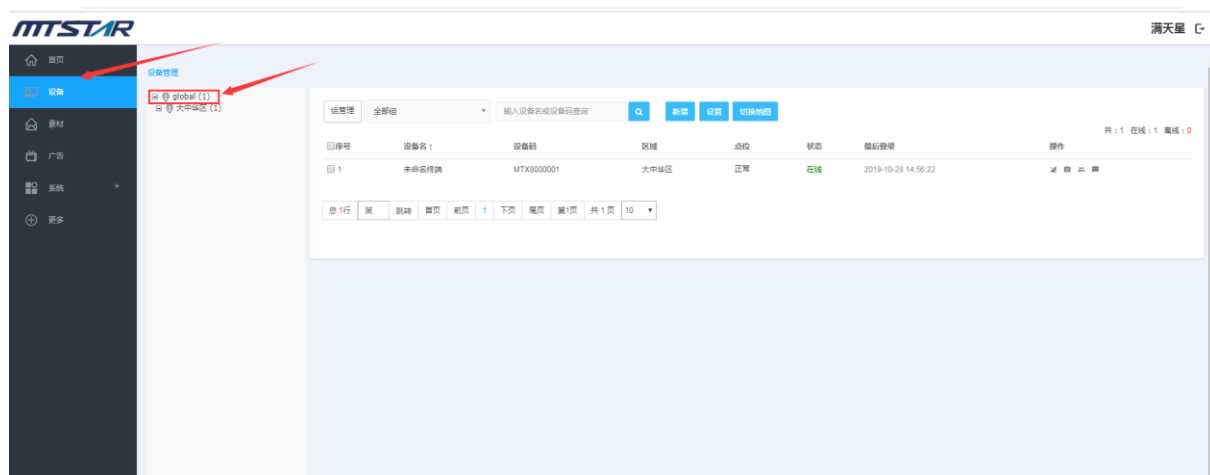

1.2 设置下级用户的管理区域

用户管理页面，编辑下级用户信息，选择管理区域，点击确认

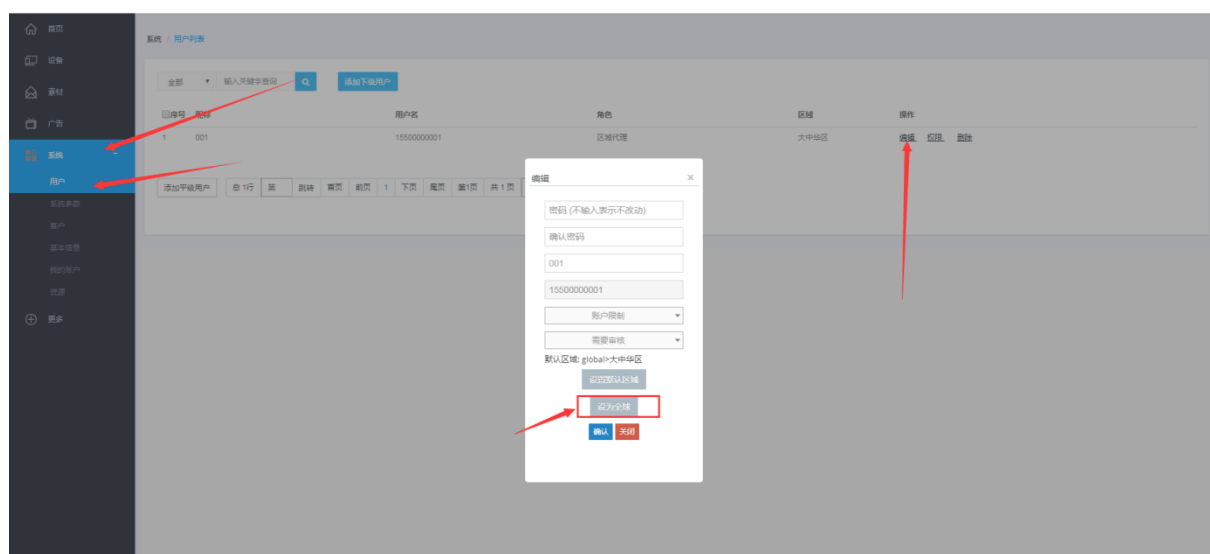

2. 设备录入

注意：设备连接的网络与服务器同一局域网或公网或 4G（连接的网络能访问服务器即可）

2.1 设备配置服务器（设备指向服务器）

(1) 在广告机打开播放程序，点击“设置”，点击“设备状态”（同一局域网可选快速设置，使用本地服务器，点击“自动”）




(2) 勾选“使用独立服务器”，输入设备名称，输入你自己服务器地址或域名，端口（如果没有修改，默认为：8780），接入编号（管理员的接入码为 666），点击保存



2.2 后台录入


(3) 登录后台，点击“未录入”（设备已指向服务器）

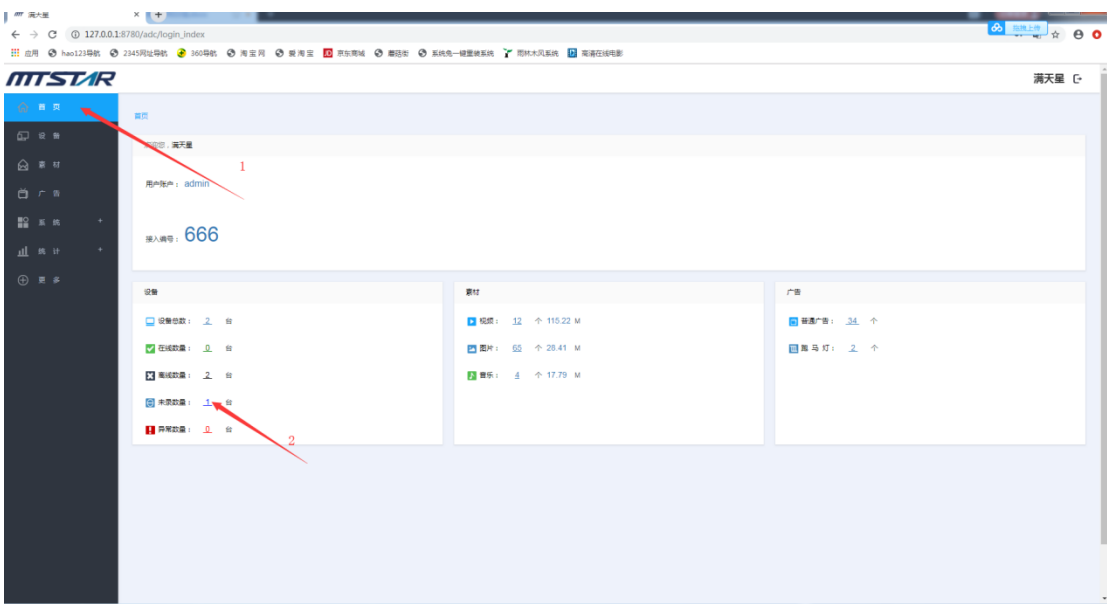

(4) 勾选要录入的设备，点击“录入”（首次指向服务器或被删除后的设备都会在未录入设备列表中）




如下：录入成功（已录入的设备都会在设备管理列表分页显示）

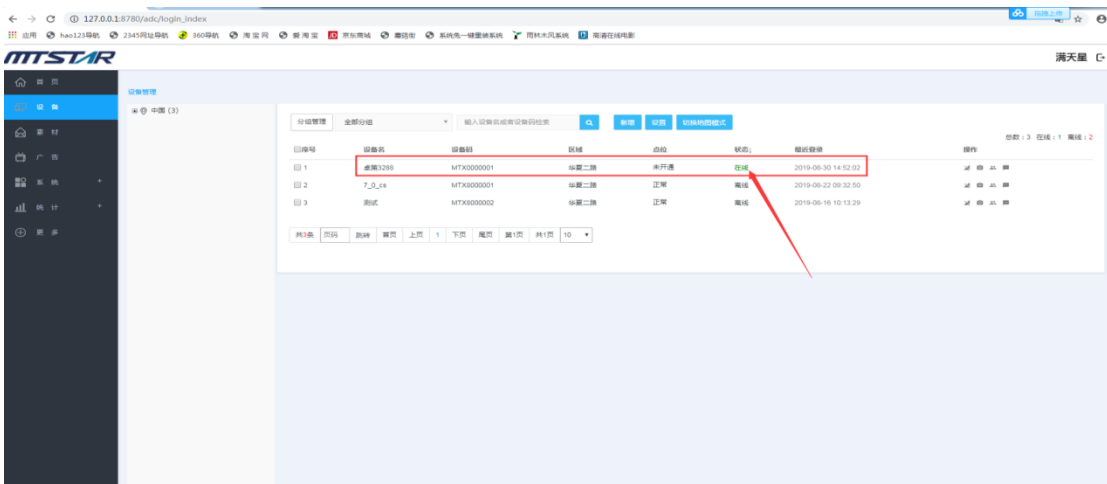


3. 删除设备

温馨提示：删除设备会将该设备数据一起删除，请谨慎删除

3.1 设备管理页面，选择一台要删除的设备，点击该设备的设备信息

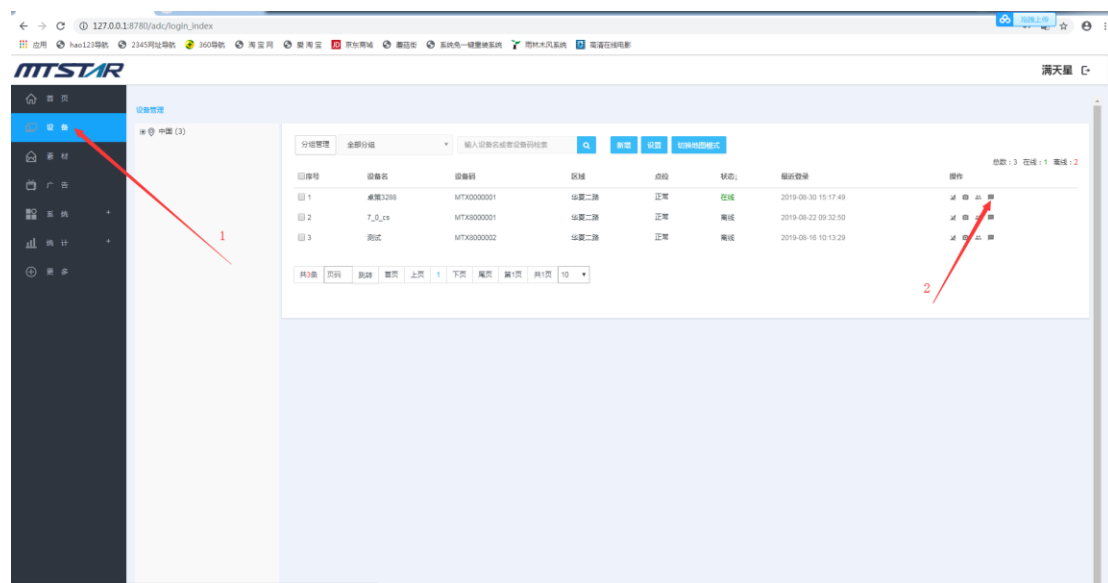

3.2 点击“删除设备”，需要确认删除（删除后该设备的后台数据将重置）

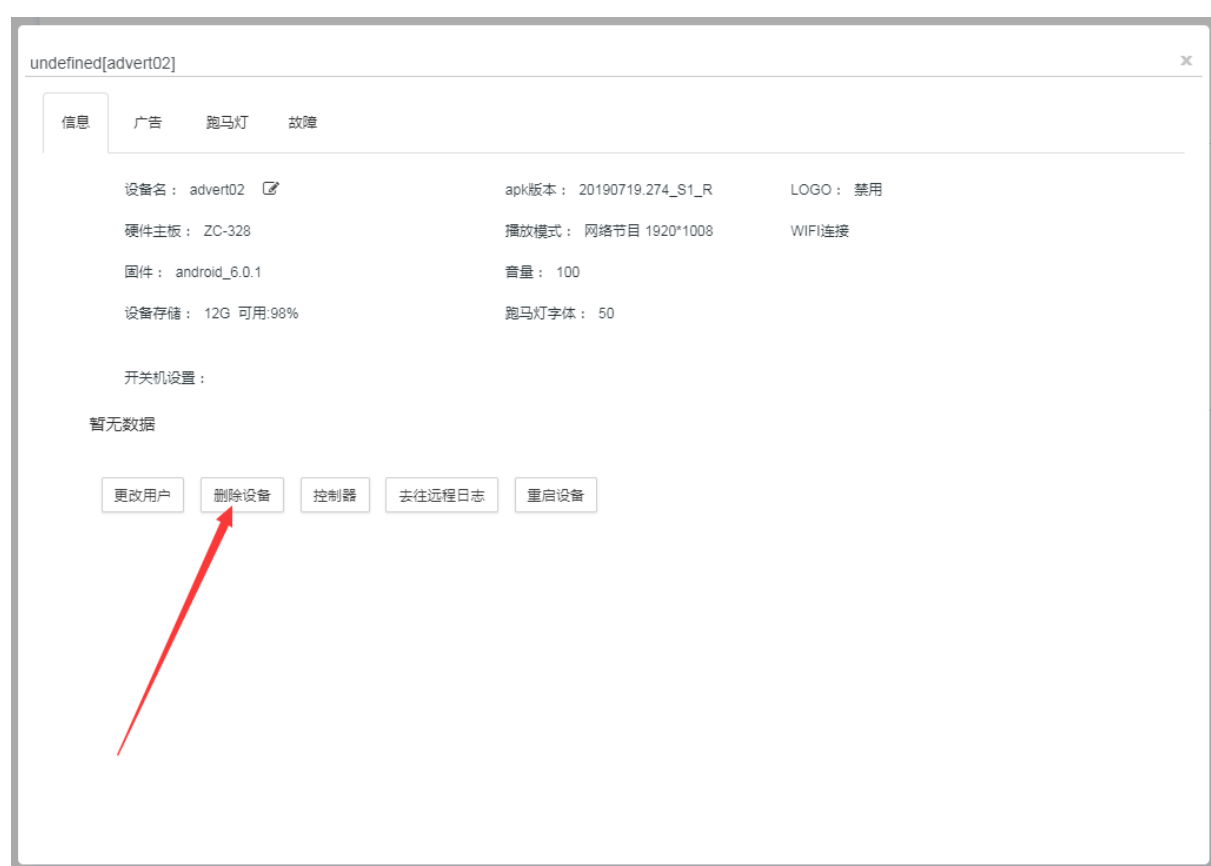


4. 设备信息

设备信息：您一次只能查看或操作一台设备

4.1 查看设备简况

设备管理页面，点击要查看设备的“设备名称”或“区域”

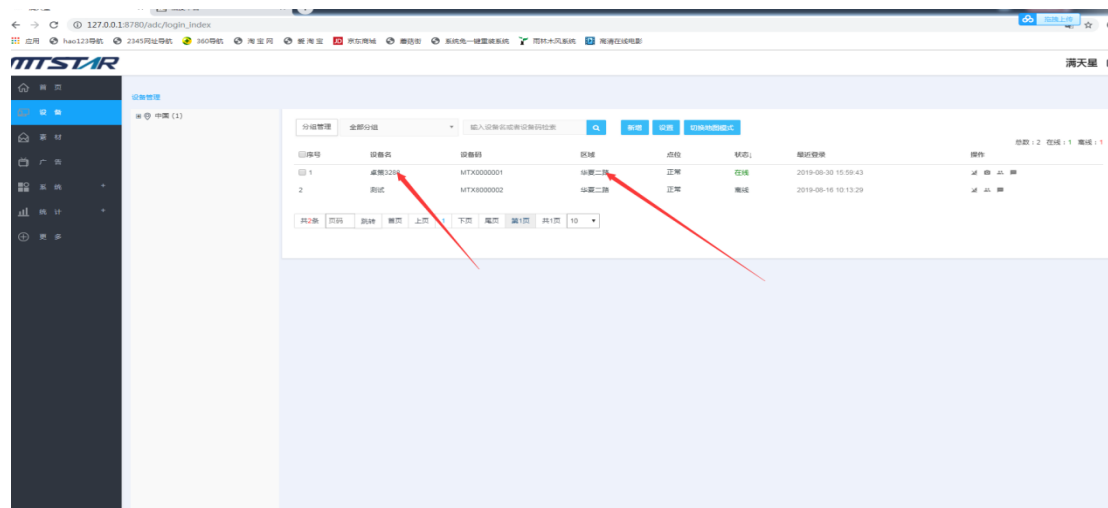


设备简况如下：

设备简况	
设备名:	卓策3288
设备码:	MTX0000001
设备MAC:	A0:9D:C1:70:6A:6C
状态:	在线
最后连接时间:	2019-08-30 16:07:15
分组:	
所属区域:	中国 广东省 深圳市 光明区 华夏二路
设备类型:	-

4.2 查看设备屏幕截图

温馨提示：离线设备不可查看屏幕截图


设备管理页面，选择一个要查看屏幕截图的设备，点击该设备的“截屏”图标

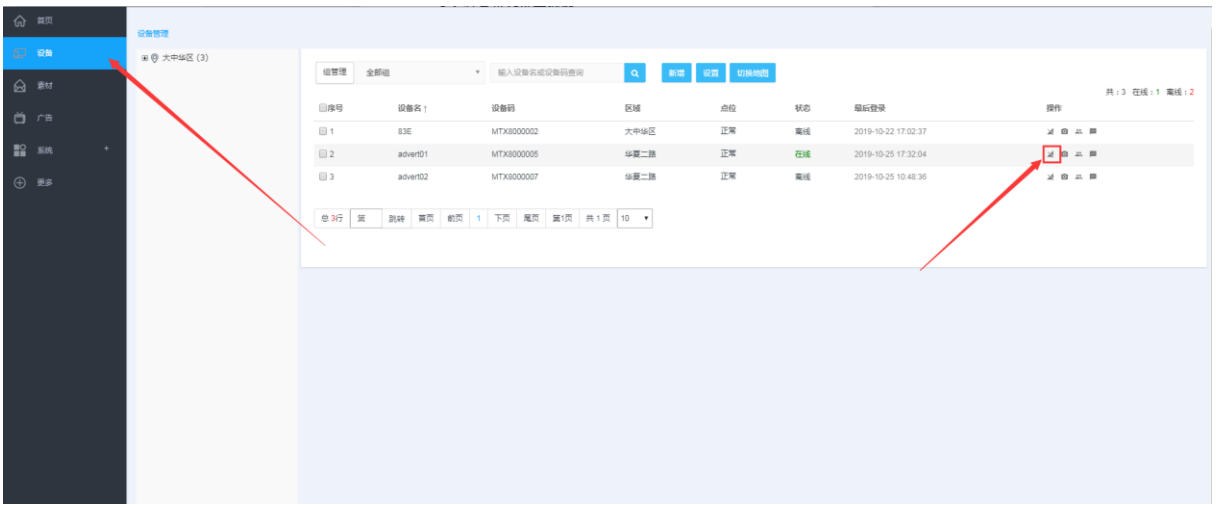

4.3 查看设备正在播放的节目


温馨提示：只能查看在线的设备

设备管理页面，选择一个要查看的设备，点击该设备的“监控”图标

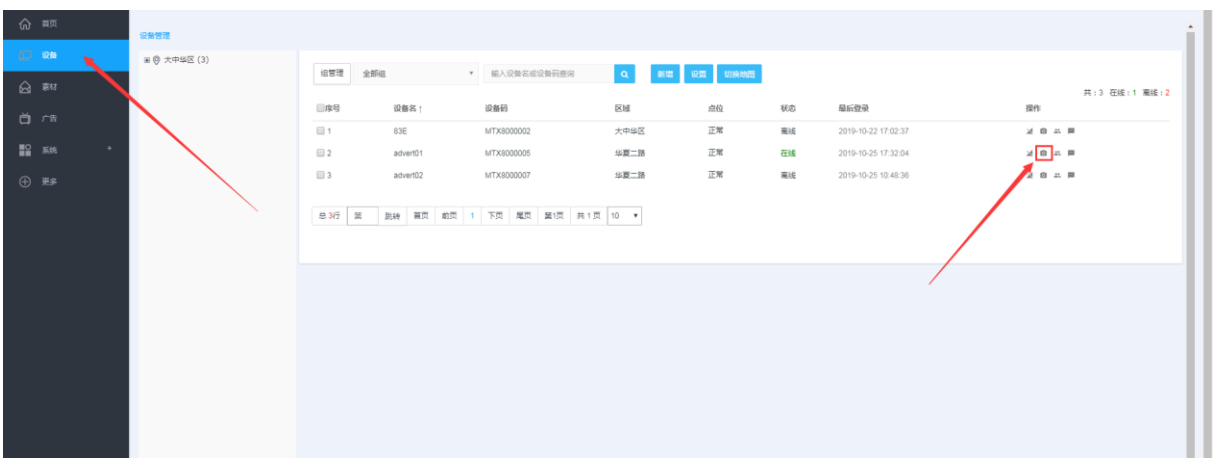

4.4 查看设备信息

设备管理页面，点击要查看设备的设备信息图标即可看到设备信息

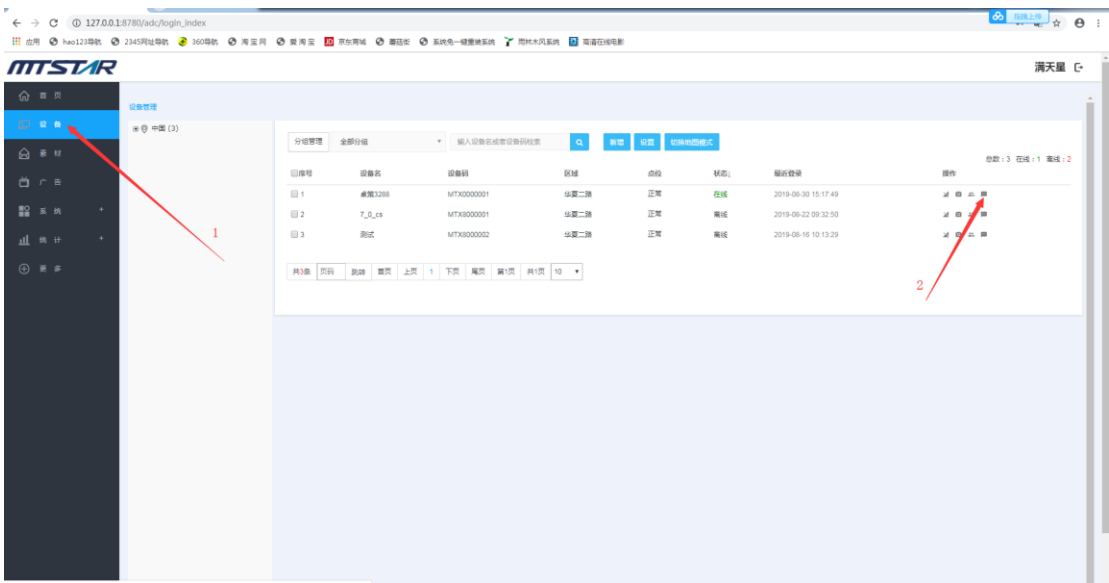


设备信息如下：



4.4.1 获取设备日志


点击控制器

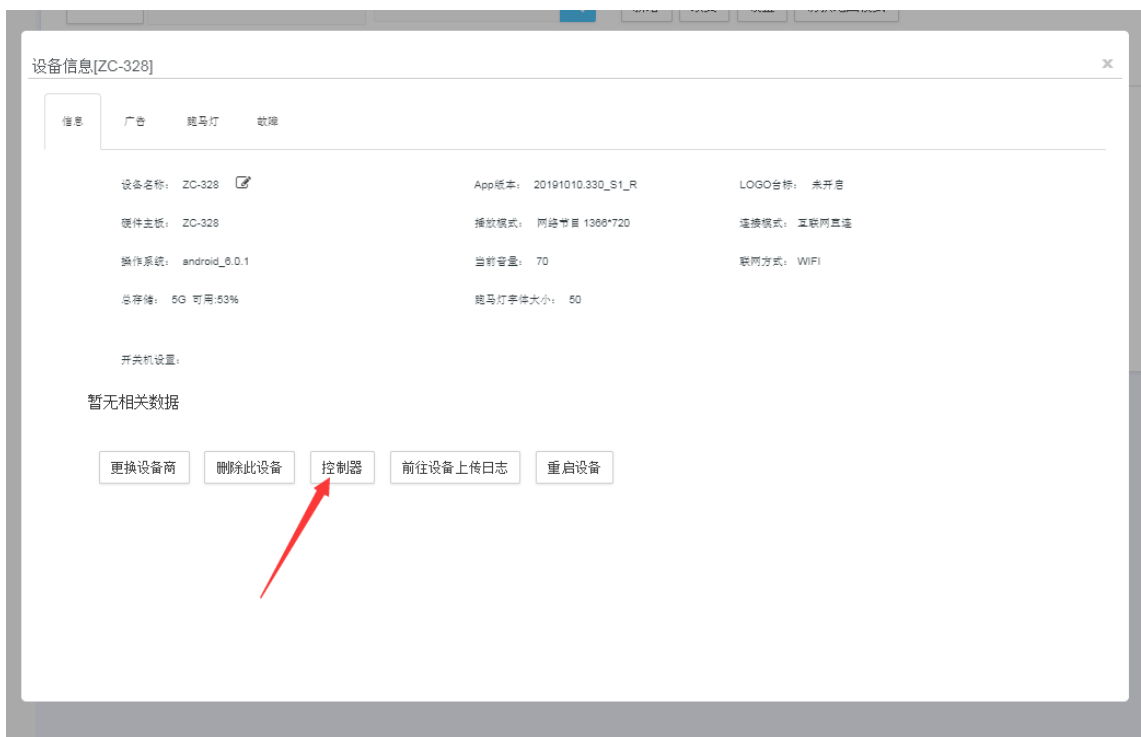

点击“控制设备上传日志”（设备日志默认是启动状态，若不需要可以关闭）




选择日志类型（这里默认是 APP 日志），选择日志起止时间，点击确定（离线设备下次上线后执行指令，将日志上传到后台）

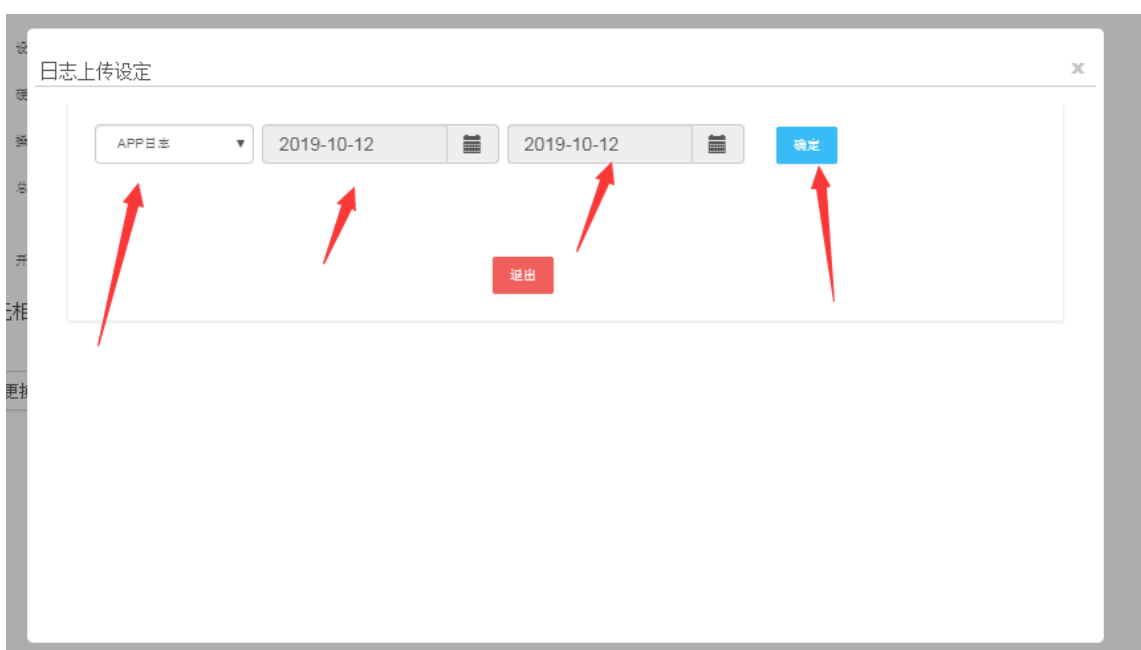


4.4.2 下载已获取的日志

点击“前往设备日志上传”

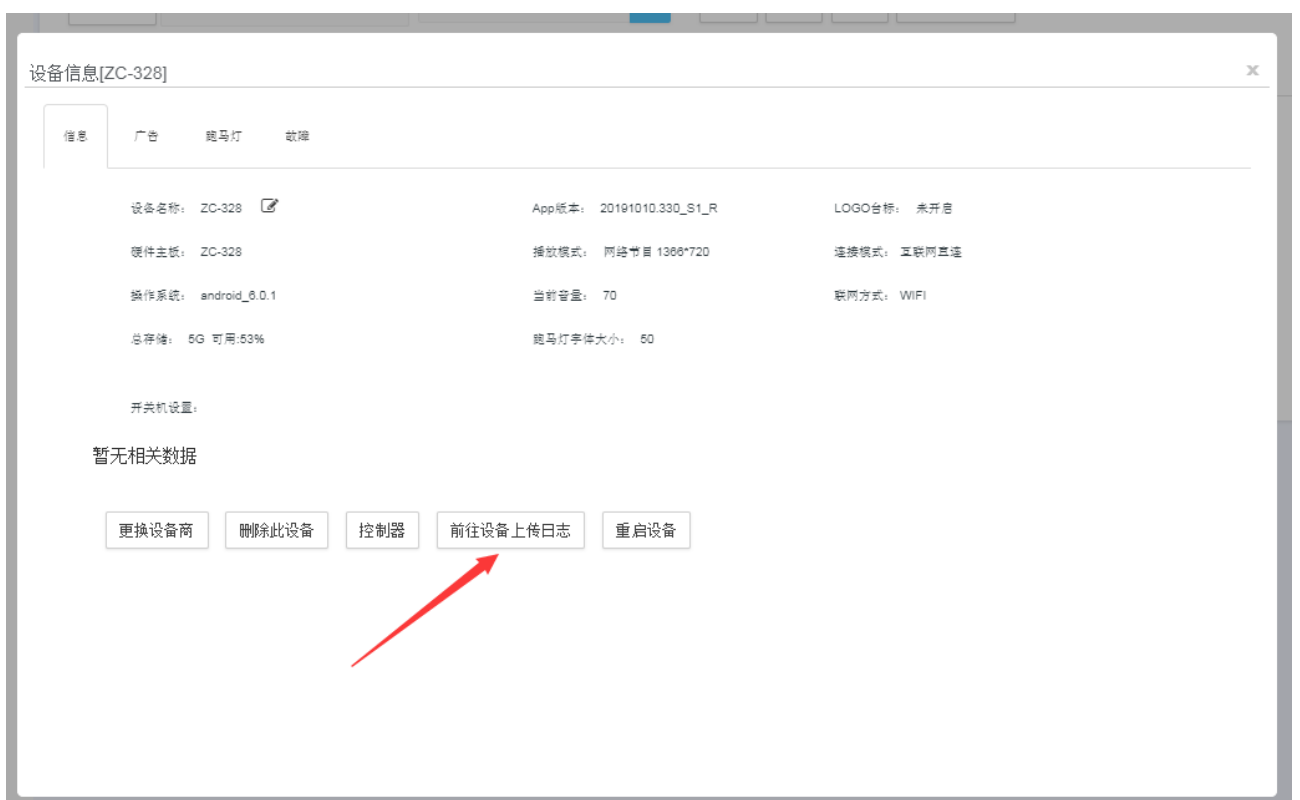

选择日志类型，选择起止时间，点击搜索， 点击日志文件名称即可下载

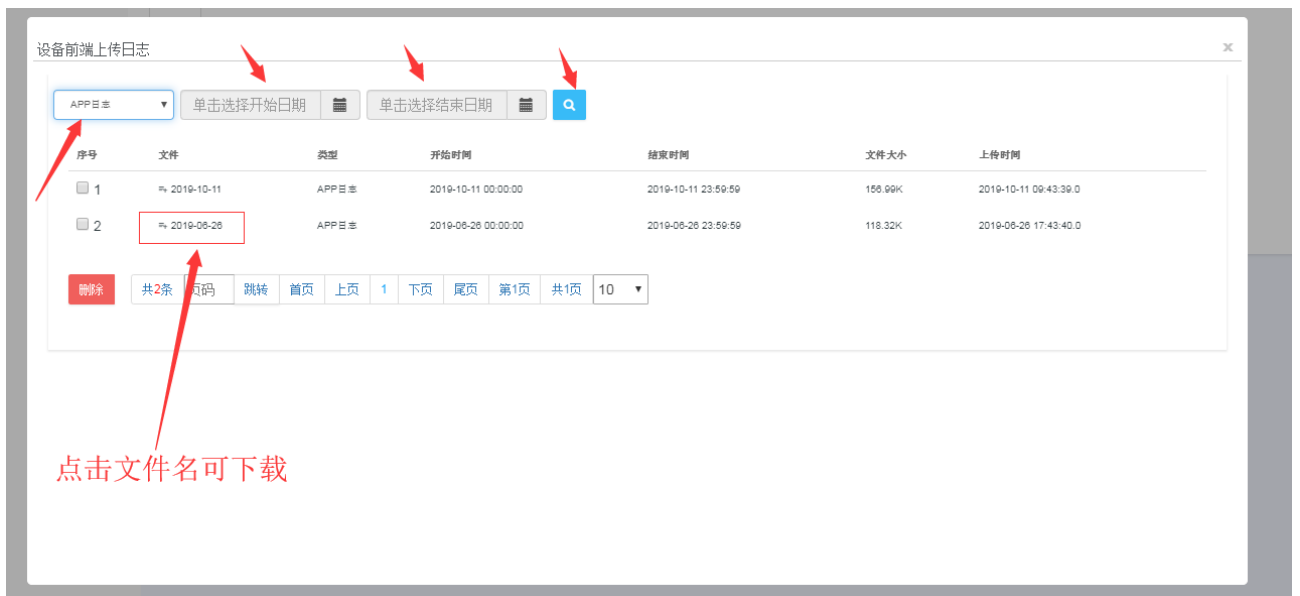


4.4.3 重启设备

温馨提示：此功能只对在线设备生效！



4.4.4 设备广告播放列表

广告播放列表可以查看设备播放的广告和广告状态，还可以移除某个广告或清空广告列表。执行“清除”功能时，该设备正在播放的广告将被清空（移除或清空节目需要设备在线）。

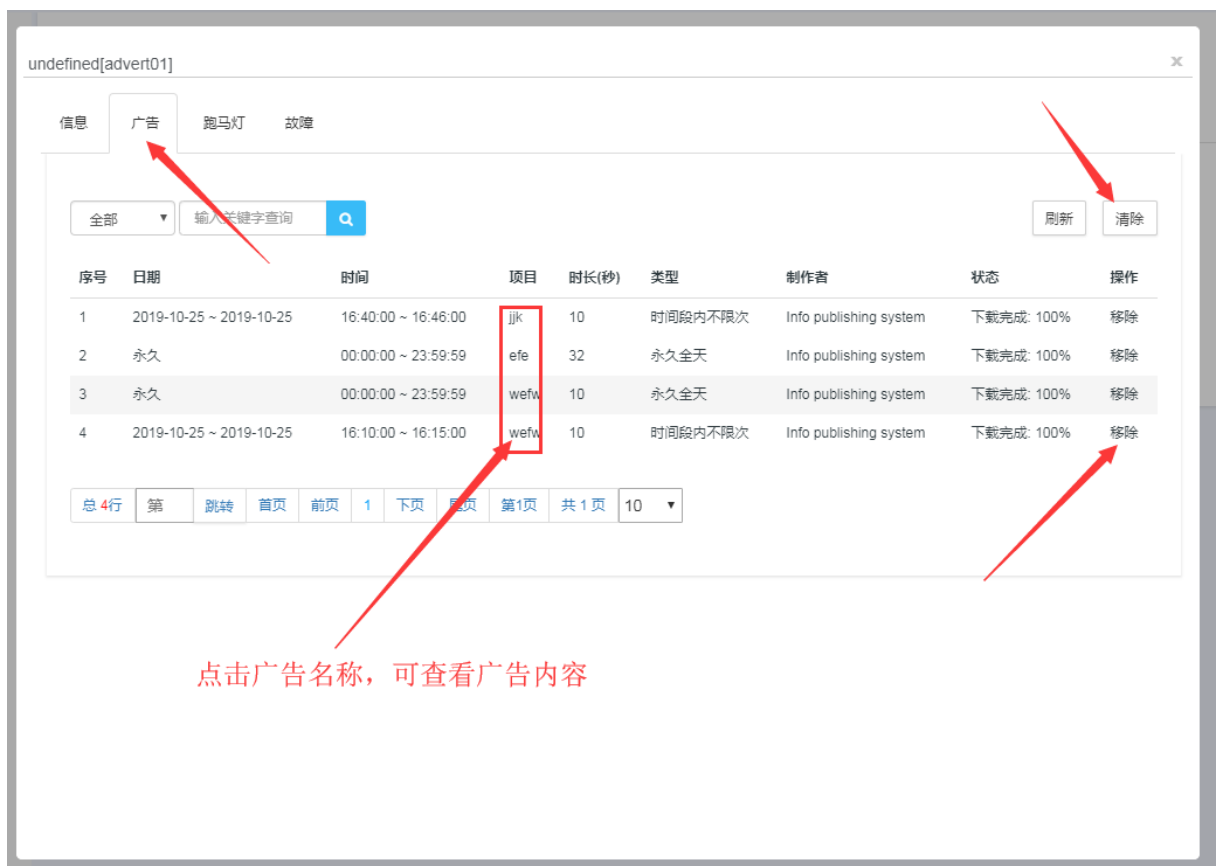

4.4.5 设备跑马灯播放列表


点击“跑马灯”即可看到正在播放的跑马灯，点击标题名称可查看内容，还可以撤销某个或全部清除（撤销或清空，离线设备上线后执行指令）。




5. 设备设置

设备设置：您可以一次性设置多台设备（离线设备上线后执行指令）

设备管理页面选择要设置的设备，点击“设置”

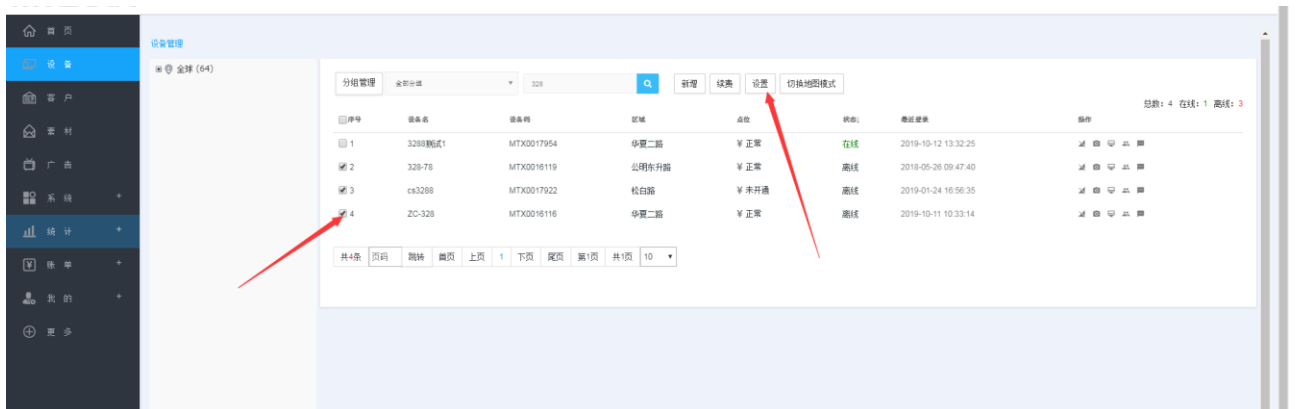

5.1 设置设备音量

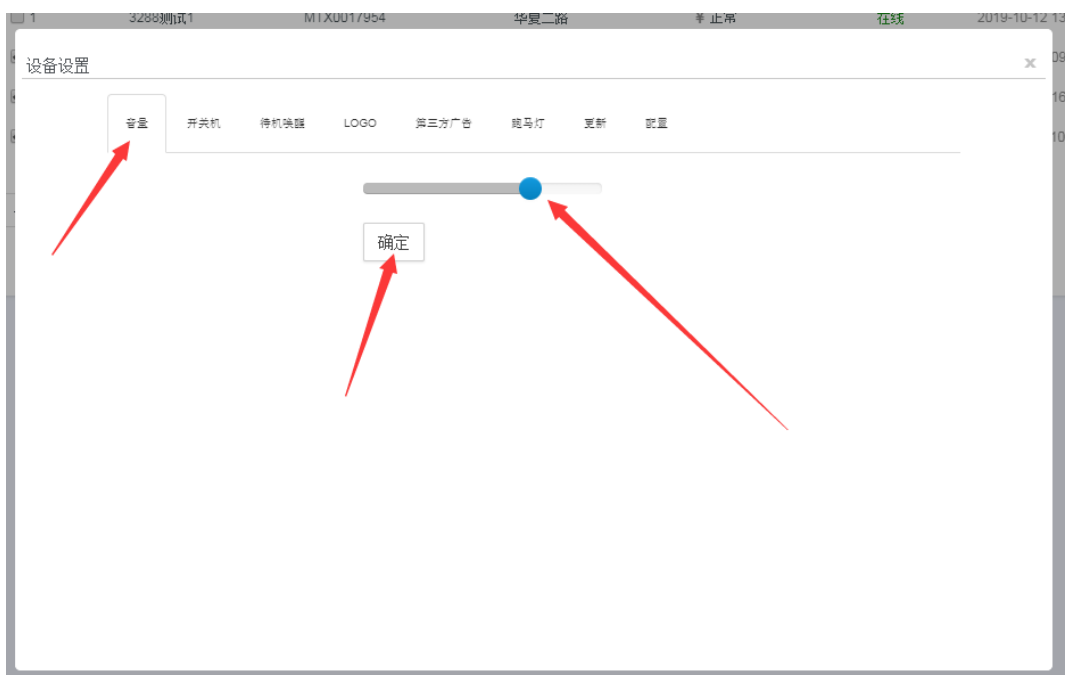

5.2 设置设备开关机计划

温馨提示：如果设置开机时间为上午 8 点，关机时间为晚上 10 点。

因此，从晚上 10 点到早上 8 点，广告机处于非工作时间。


非工作期间，如果广告机重新连接到电源，设备在无人操作三分钟后会自动关机，待到达开机时间将正常开机

点击“开关机”，点击“查看设备配置”可查看设备当前的开关机时间




5.2.1 添加开关机计划

点击“添加计划”，选择时间，选择类型，选择周期，点击添加计划，添加到计划列表

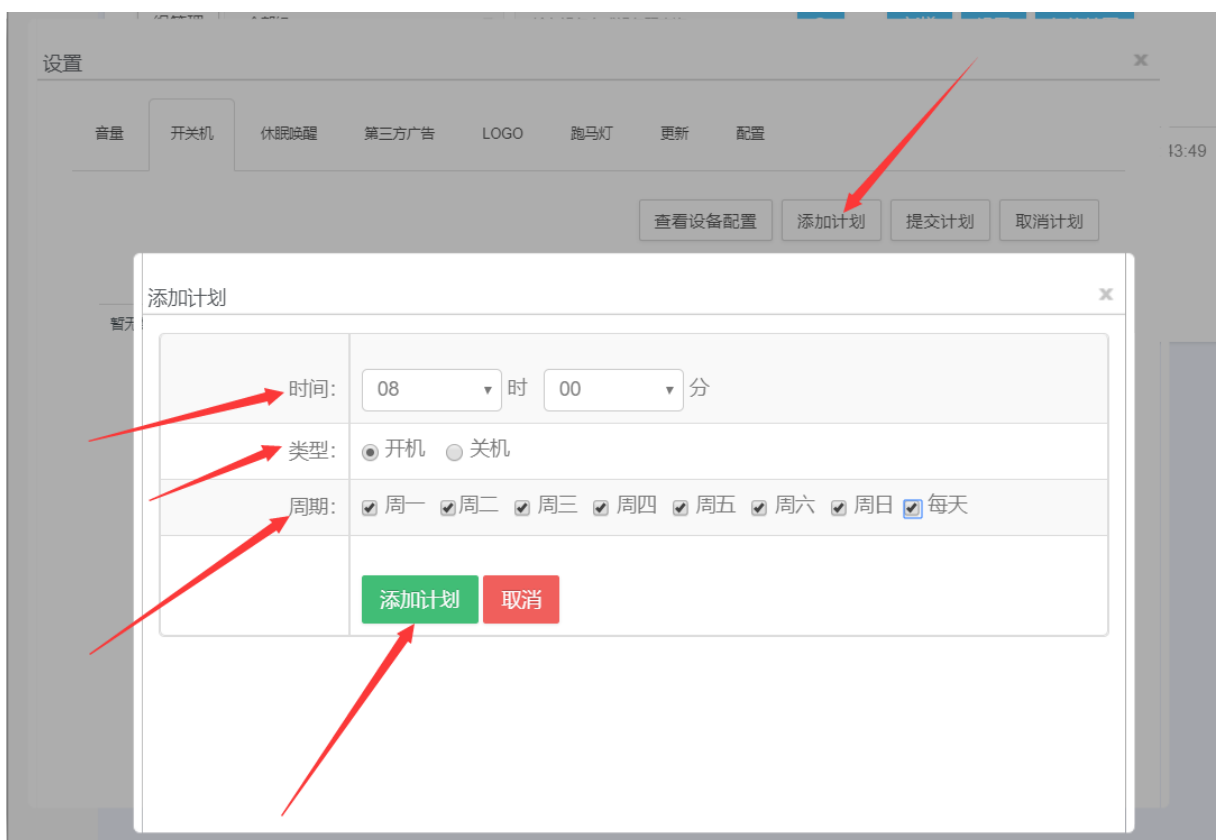


成功添加到计划列表

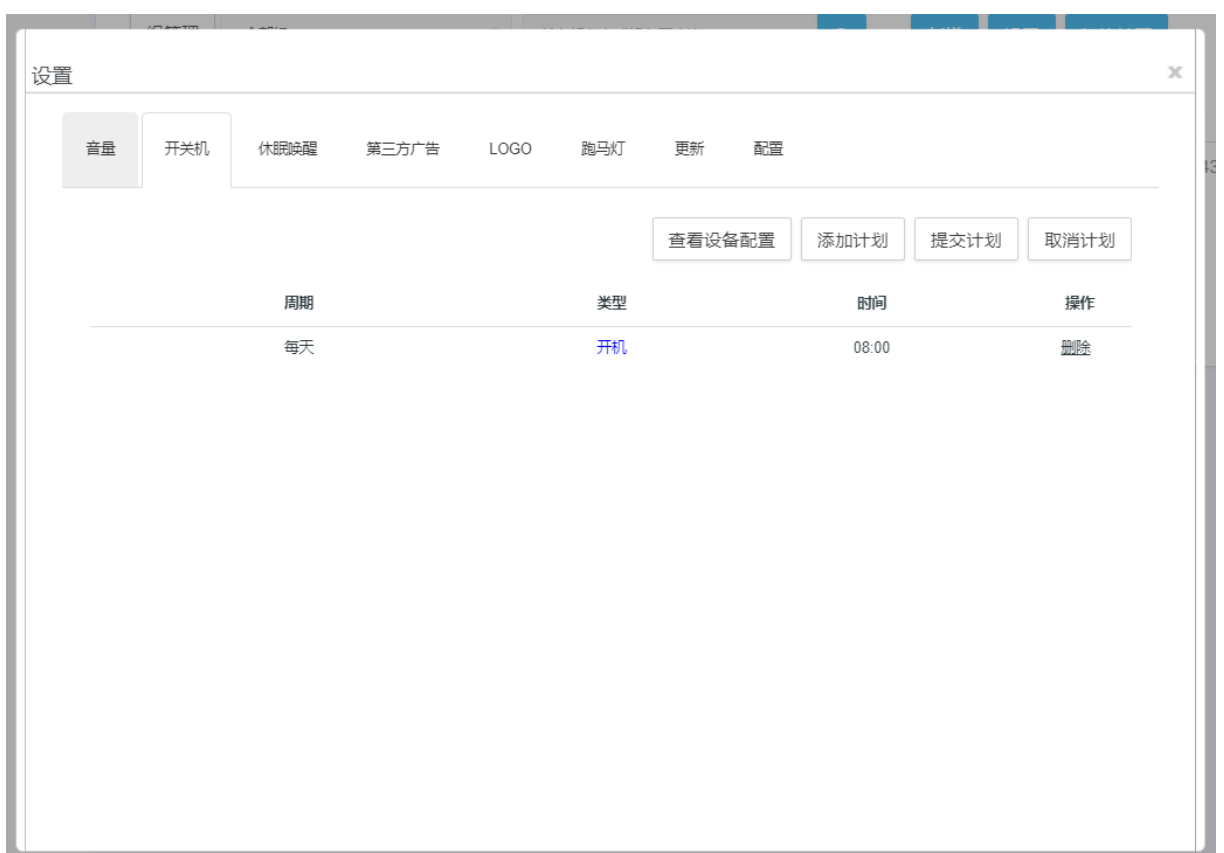

5.2.2 提交开关机计划


关机计划列表需要有开机计划和关机计划（不能单独开机或关机），点击提交计划

提交成功后，选中的设备将应用本次设置的可开关机时间（离线设备上线后收到并执行指令）

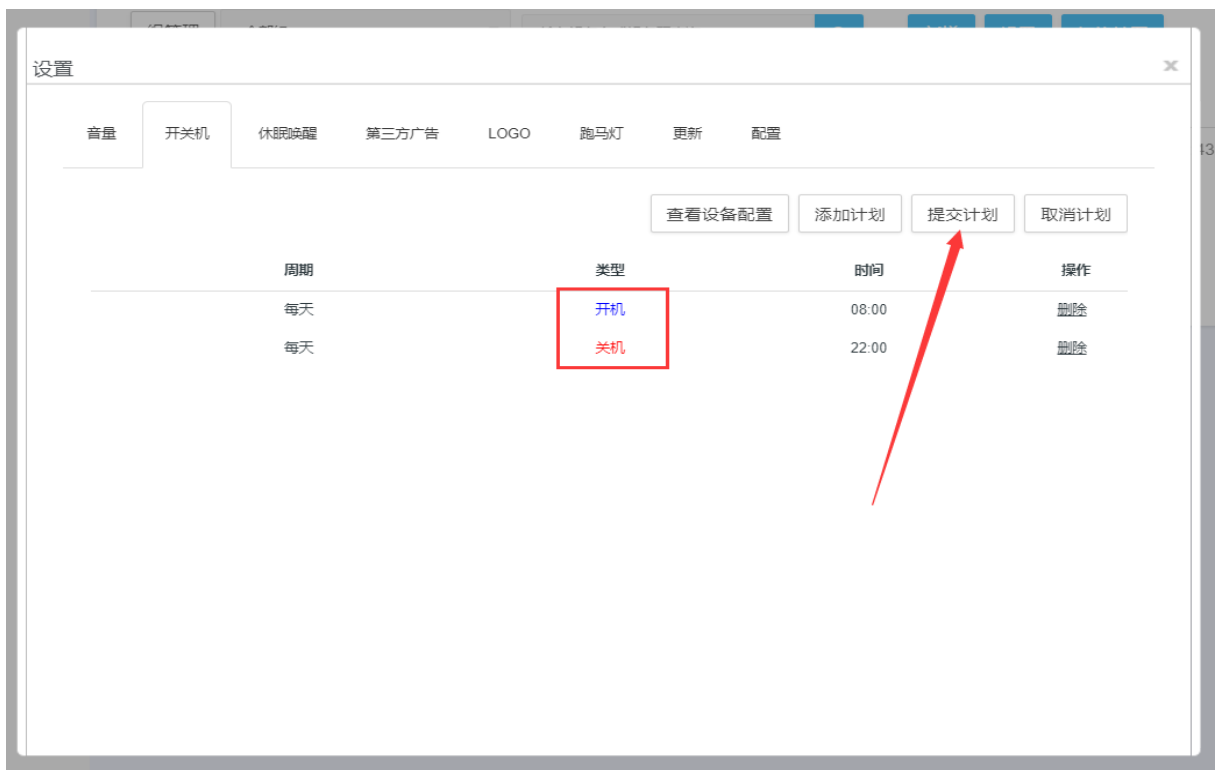

5.2.3 取消开关机计划

开关机页面点击“取消计划”，取消成功后，选中的设备将取消开关机（离线设备上线后执行指令）

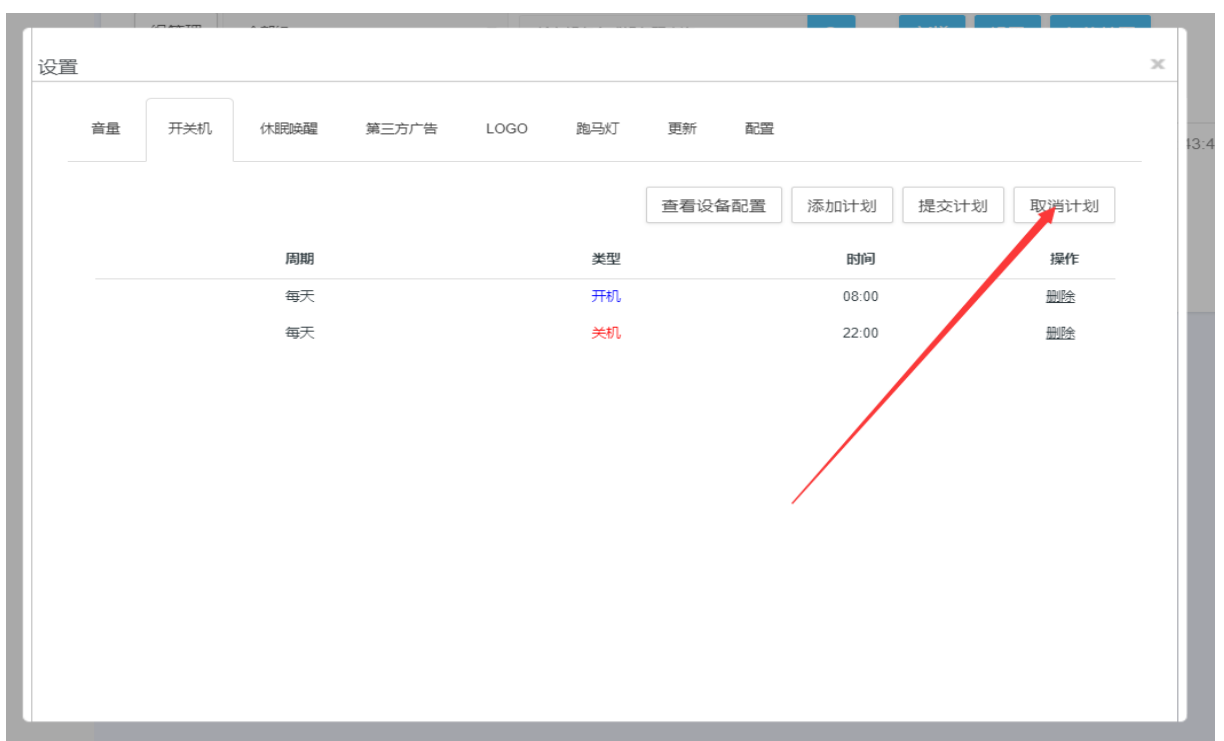


5.3 设置休眠唤醒计划


温馨提示：广告机进入休眠状态后会关闭屏幕停止播放广告，后台会在设备列表显示该设备处于休眠状态，您可以立即唤醒它恢复播放

5.3.1 添加休眠唤醒计划

点击“添加计划”，选择时间，选择类型，选择周期，点击添加计划，将计划添加到计划列表

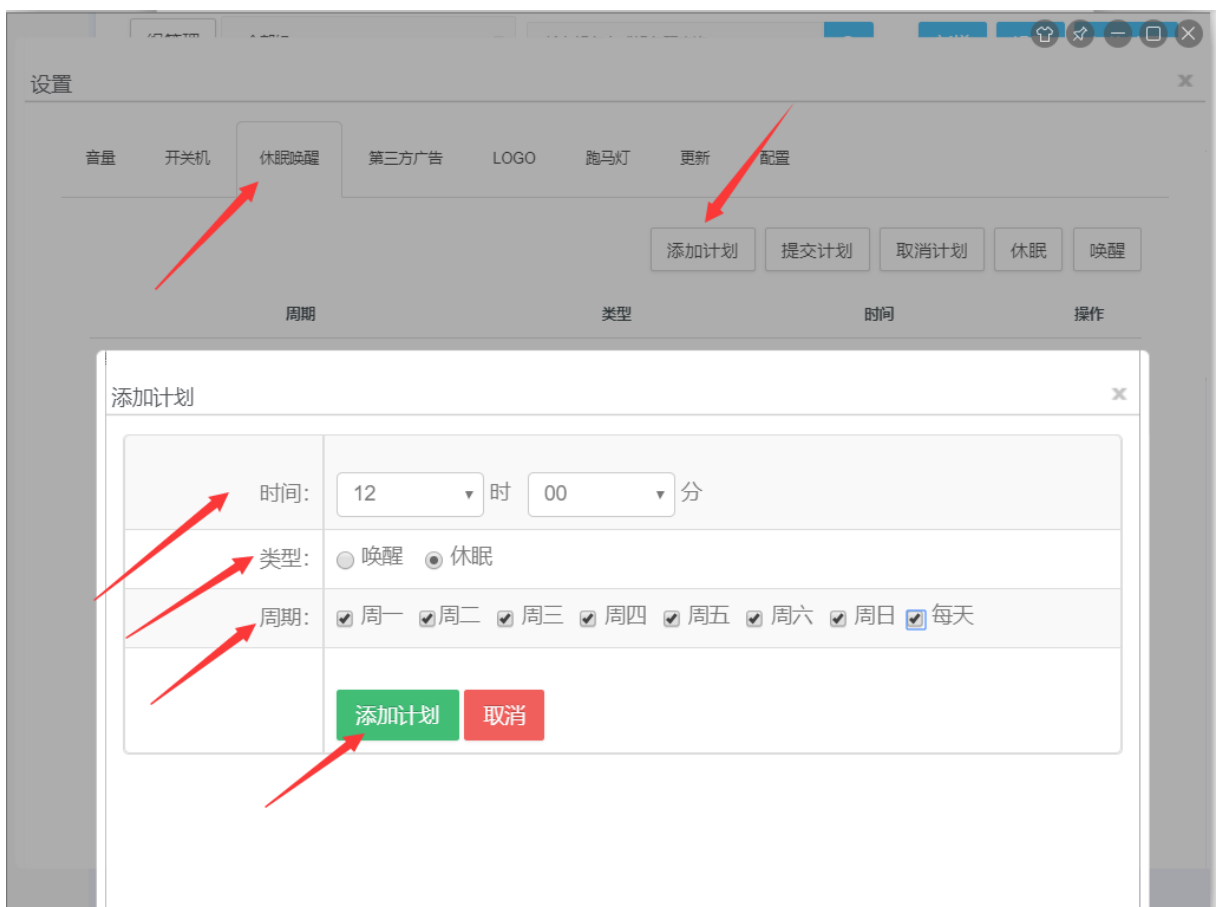


成功添加到计划列表

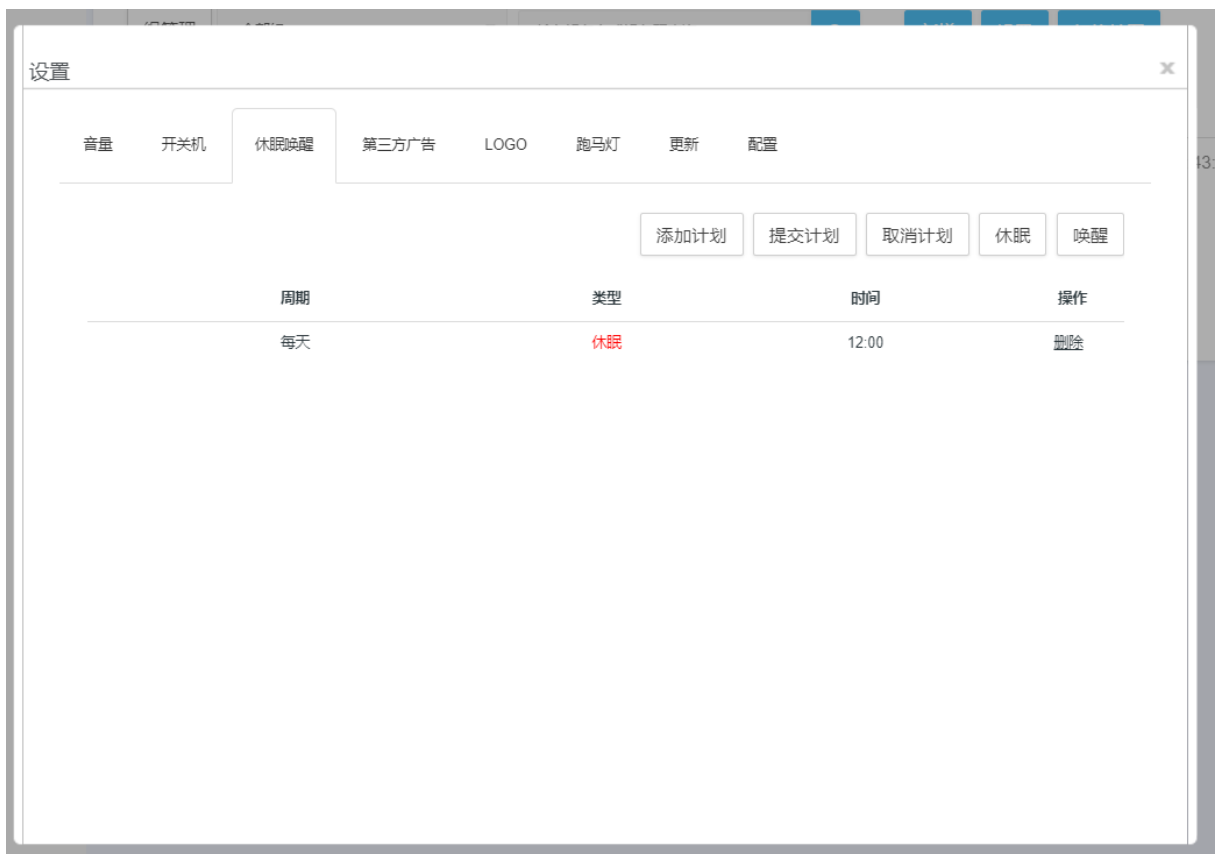

5.3.2 提交休眠唤醒计划


点击“提交发送”，如果您只提交休眠计划，您需要手动唤醒它

提交成功后，选中的设备将应用本次设置的休眠唤醒时间（离线设备上线后执行指令）

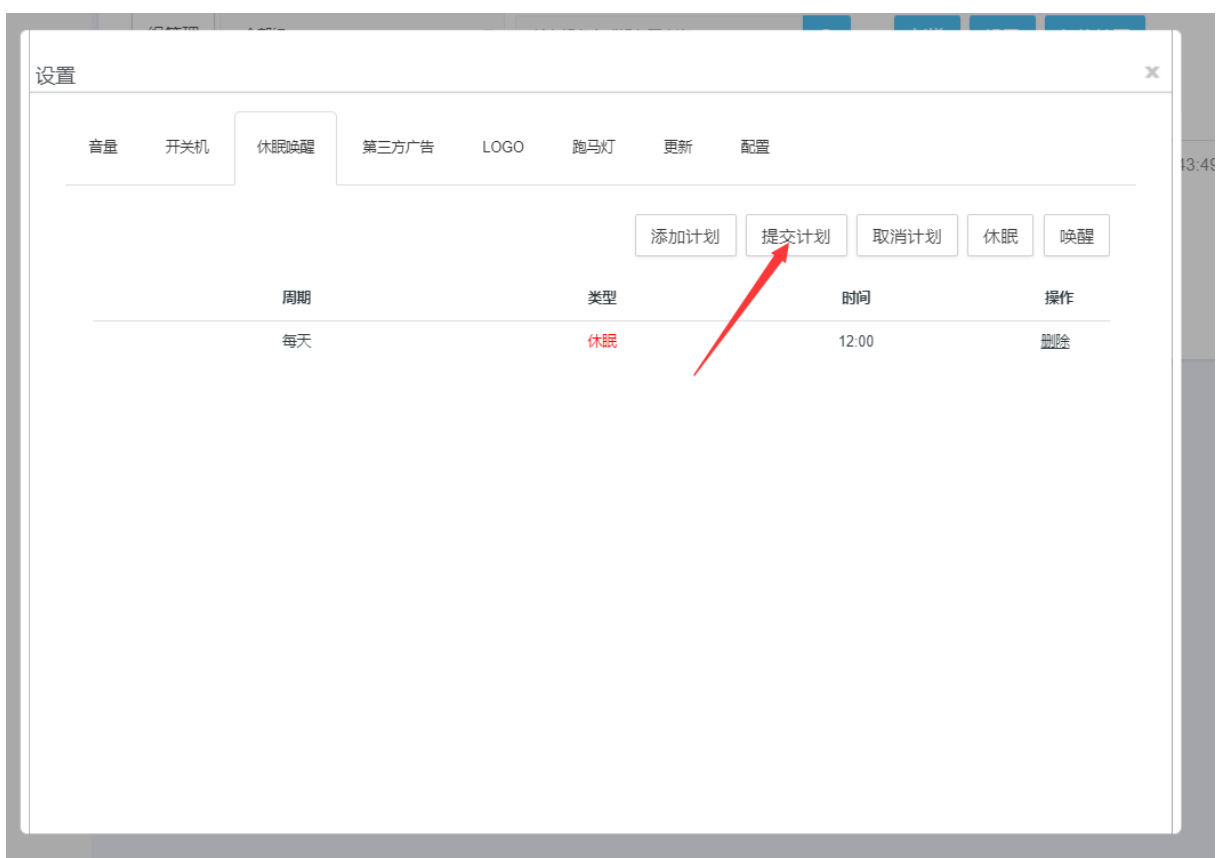

5.3.3 取消休眠唤醒计划


休眠唤醒页面点击“取消计划”，取消成功后，选中的设备将取消休眠唤醒（离线设备上线后执行指令）

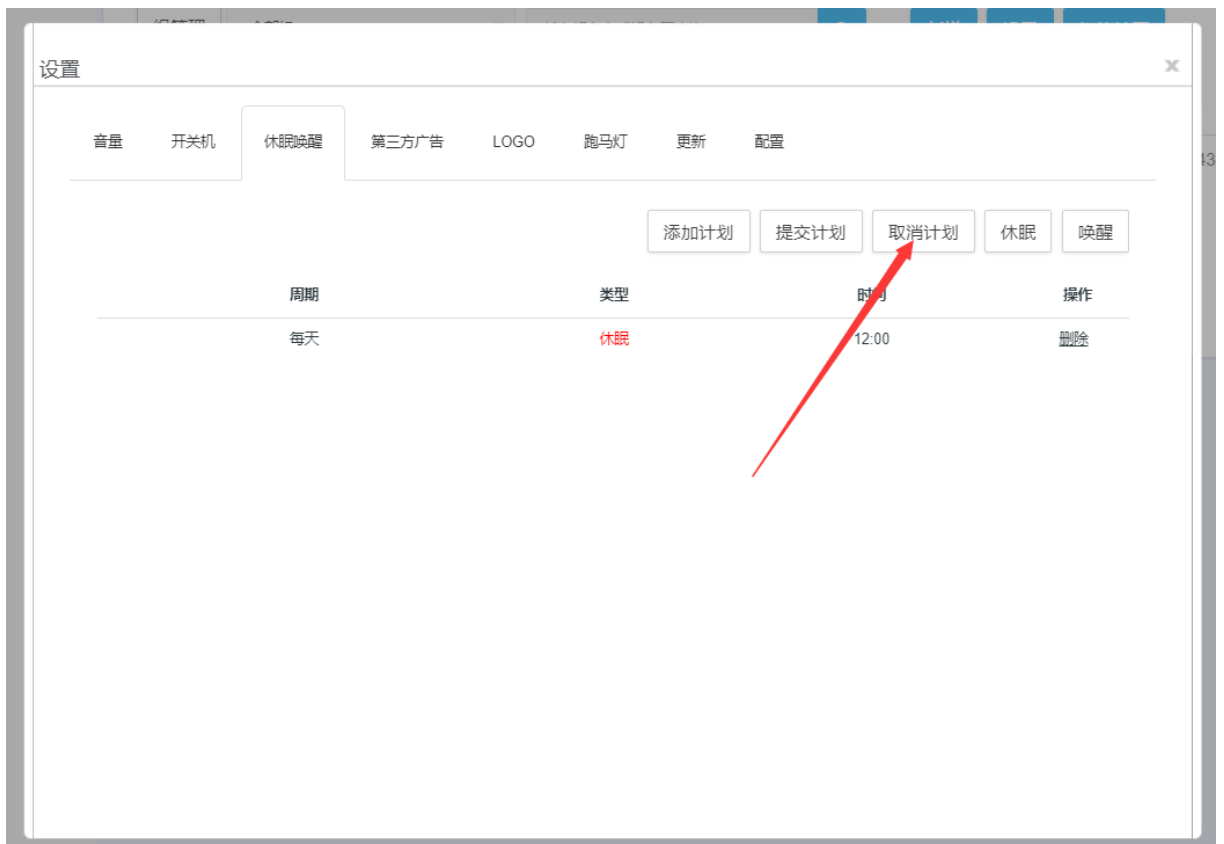


5.3.4 立即休眠或立即唤醒

温馨提示： 此功能对在线设备才有效！

休眠唤醒页面，点击“休眠”或“唤醒”，选中的设备将执行“休眠或唤醒”命令

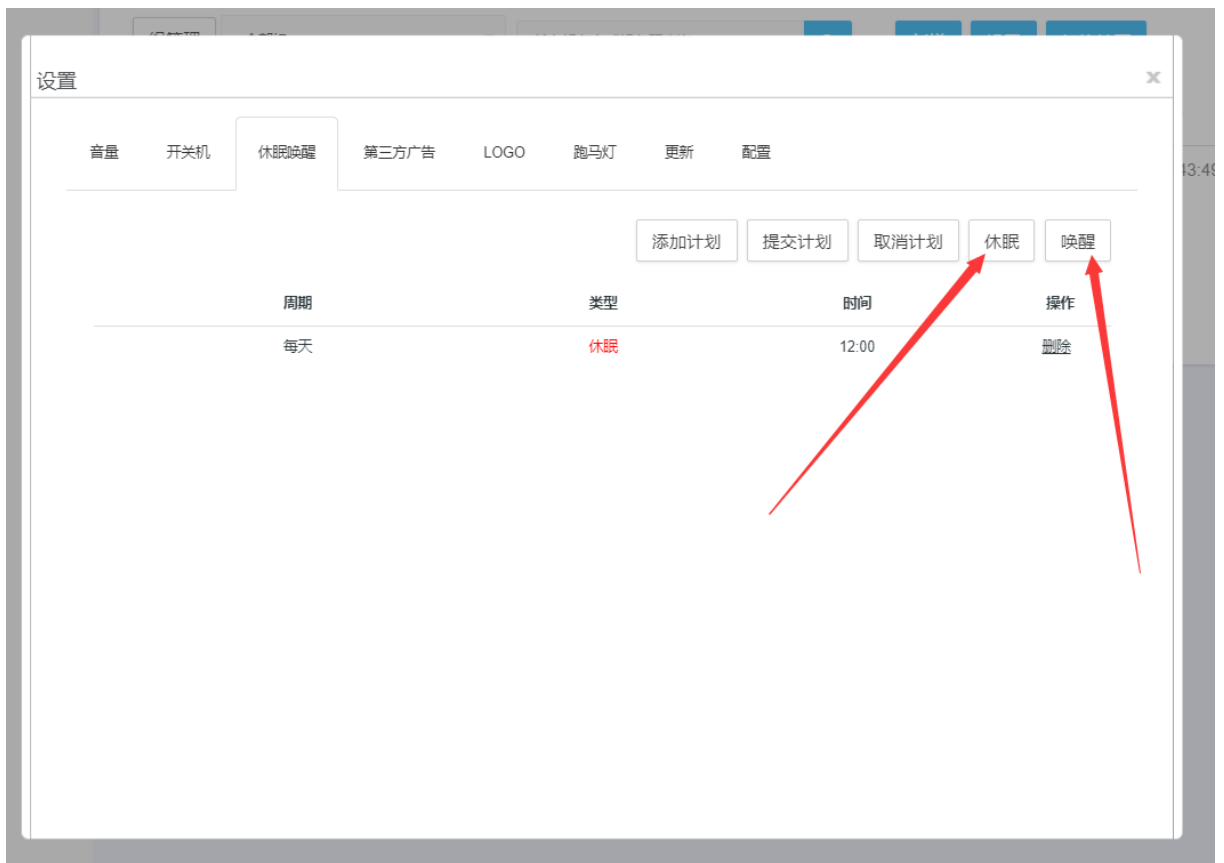

在设备信息可以查看计划信息

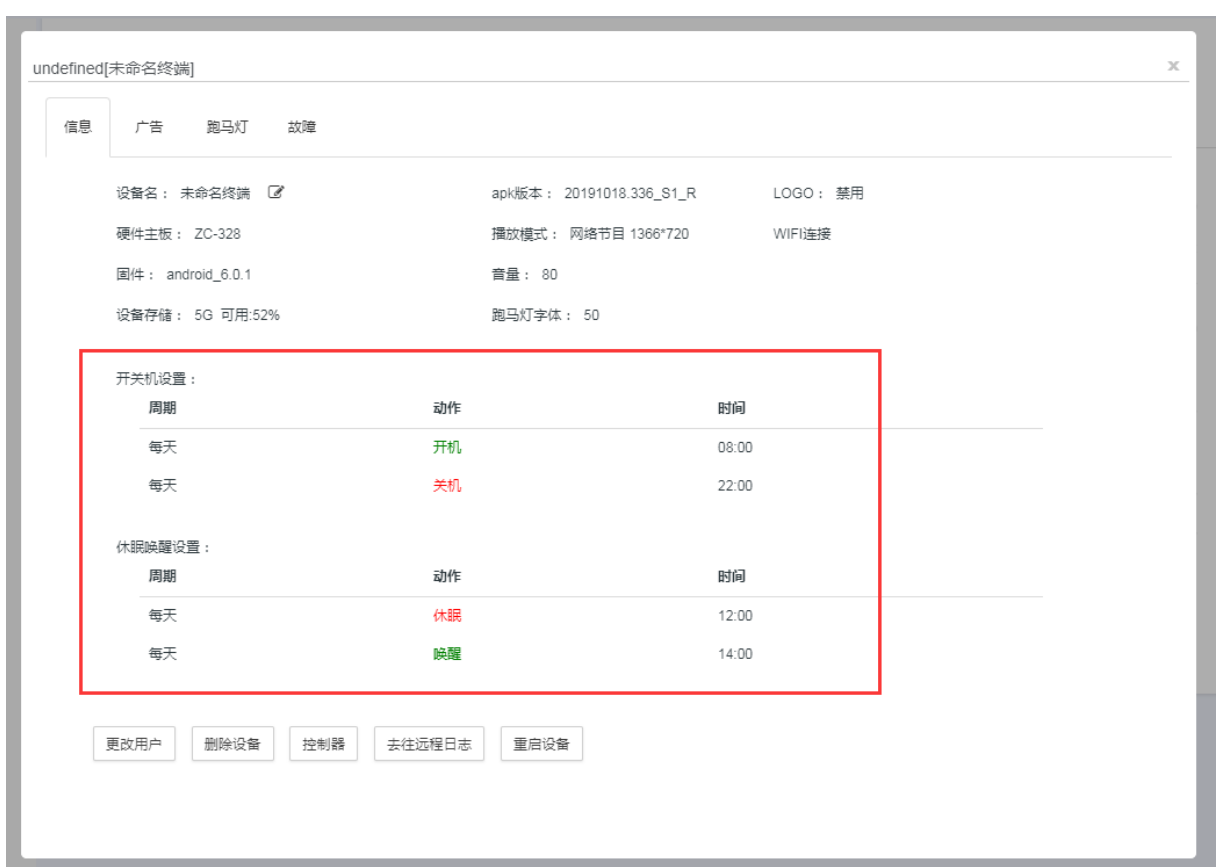


5.3.5 修改设备计划

您只需要向设备提交新的计划即可，因为每次提交计划会替换之前的计划

5.4 第三方广告播放设置

第三方广告设置页面选择间隔时间，点击“确定”

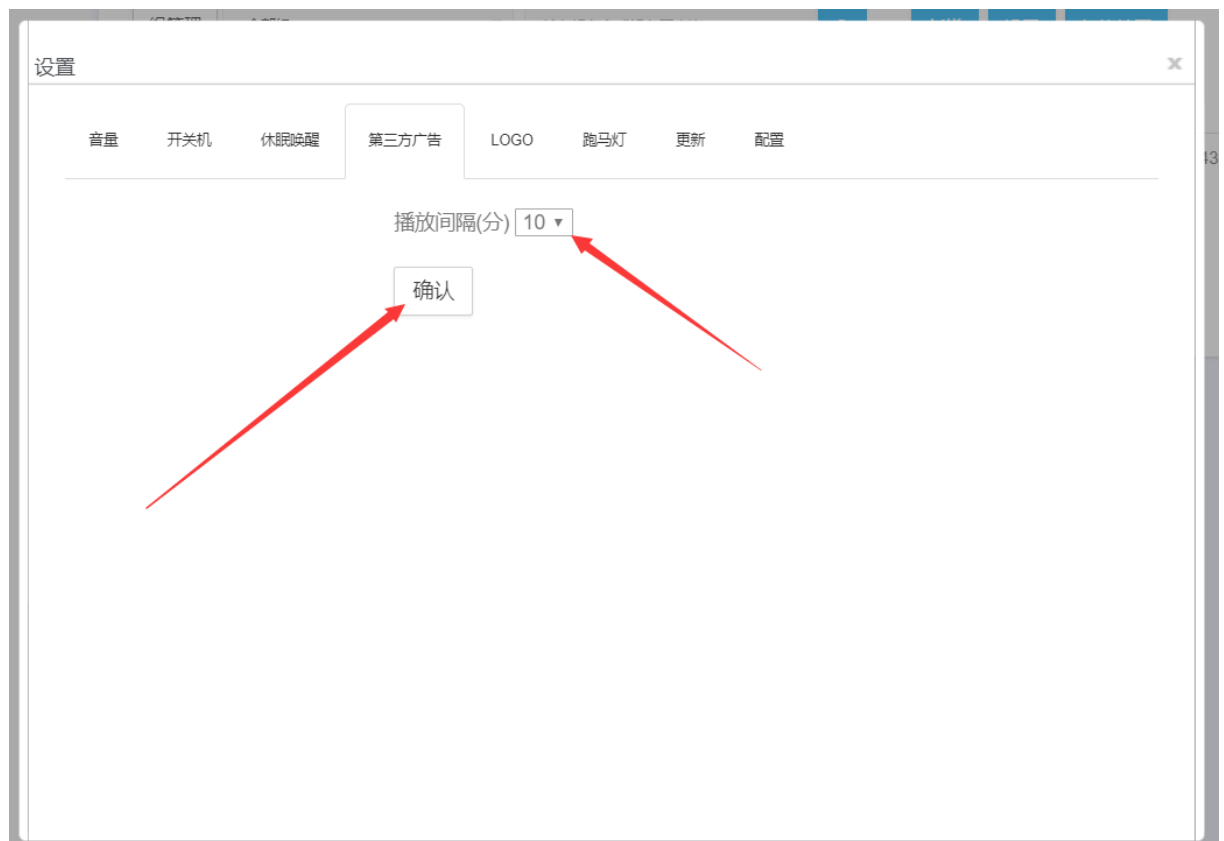


5.5 设备 LOGO


5.5.1 添加 LOGO

温馨提示：上传的 LOGO 文件图片宽高不能超过 500*500px

点击“添加台标”，在计算机选择要上传的 LOGO 文件，点击“上传”

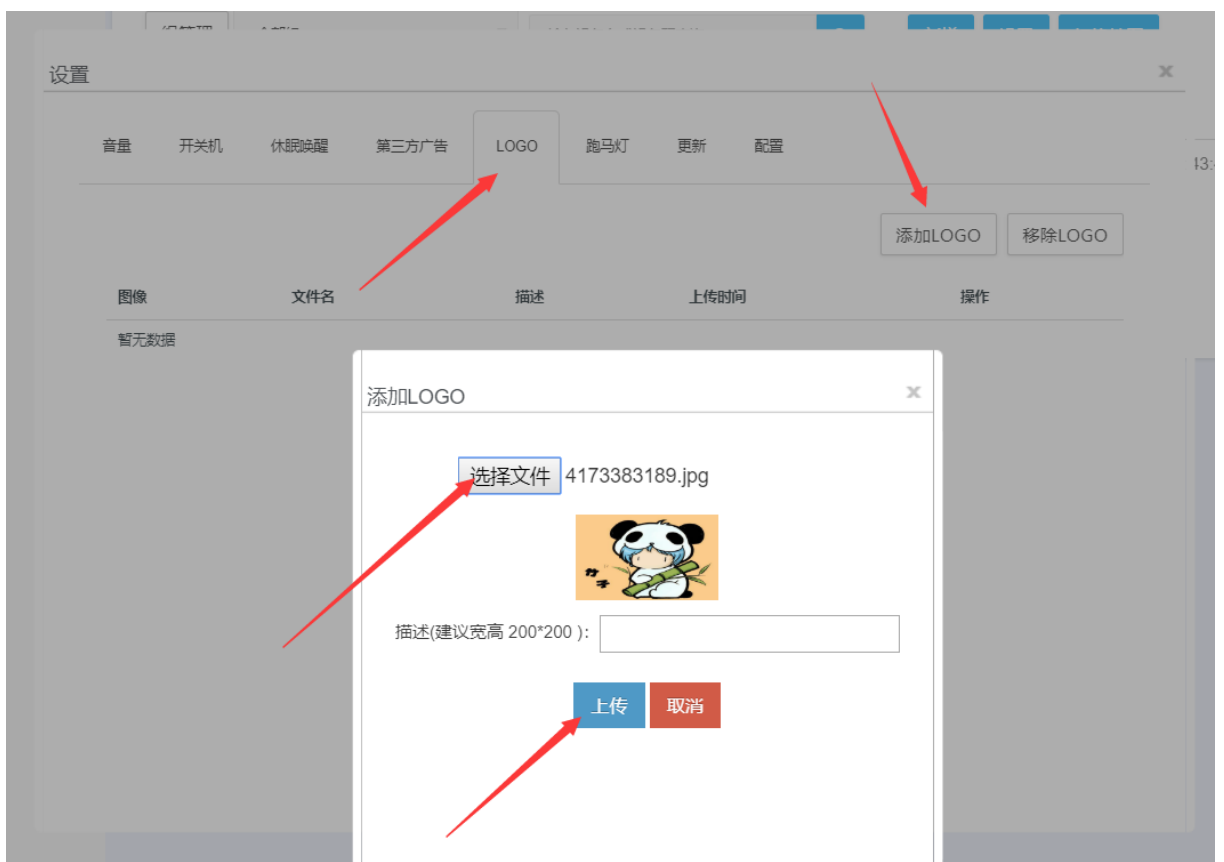

添加成功如下：

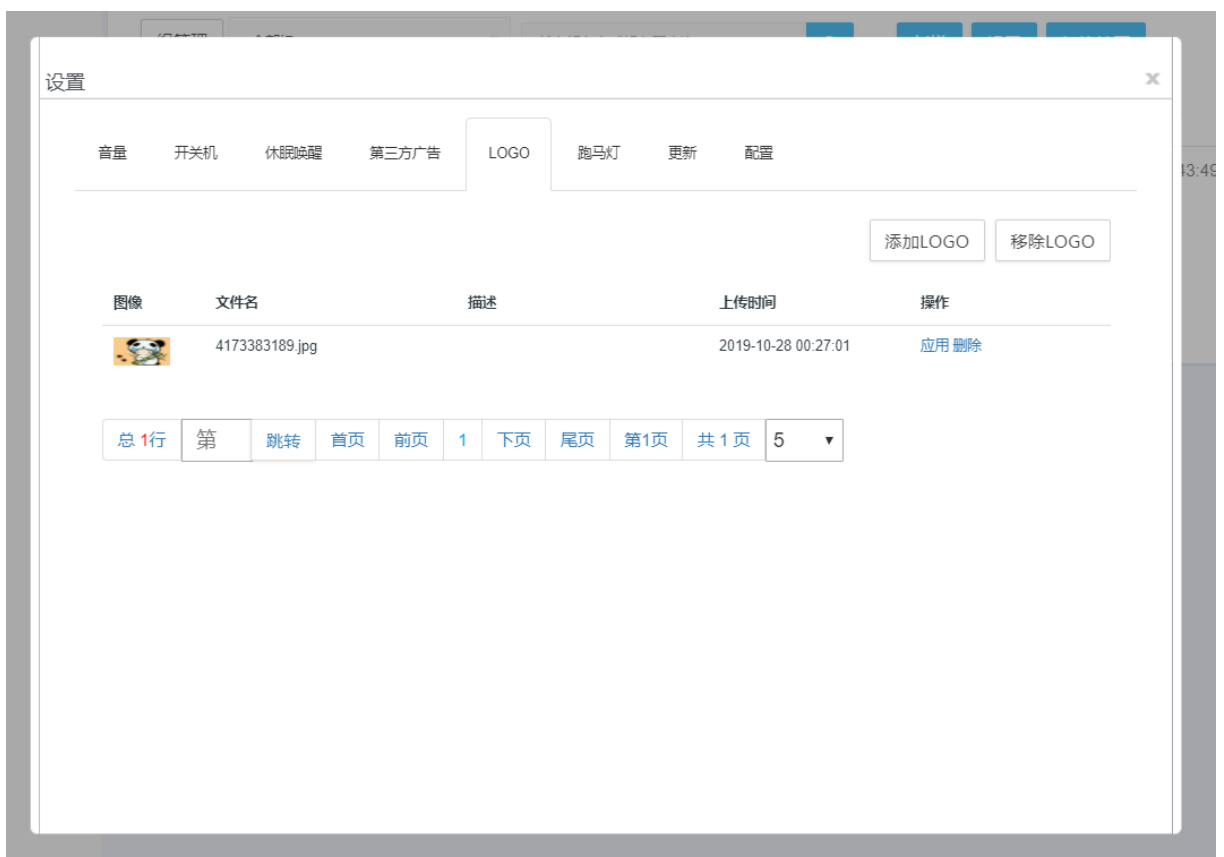


5.5.2 设备应用 LOGO

温馨提示：这里的“LOGO”指的是在屏幕上固定位置显示的图片，设备只能应用一个 LOGO


设备 LOGO 管理页面，选择一个要应用的 LOGO，点击“应用”

应用完成后，选中的设备将在屏幕上显示该 LOGO 图片（离线设备上线后执行指令）

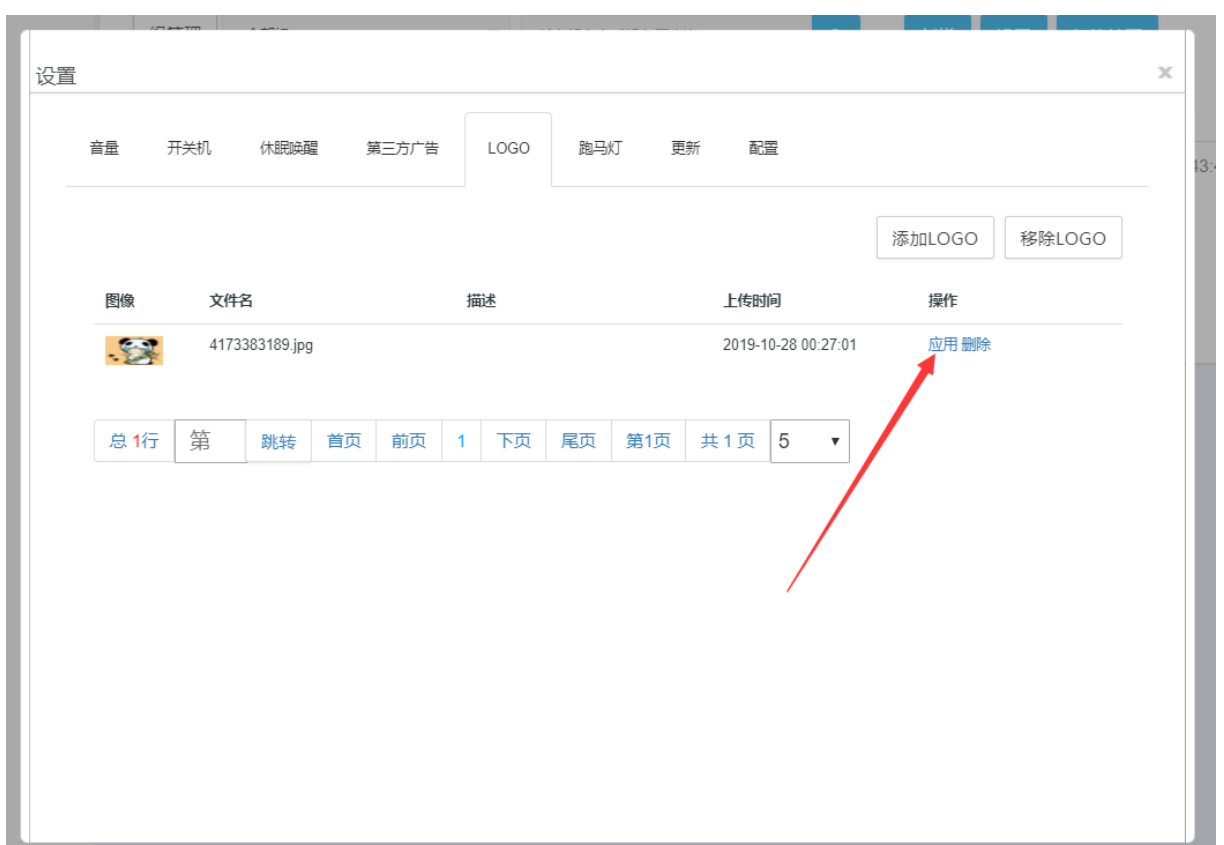

5.5.3 取消 LOGO

LOGO 管理页面点击“移除 LOGO”，移除成功后选中的设备将取消显示 LOGO 图片（离线设备上线后执行指令）

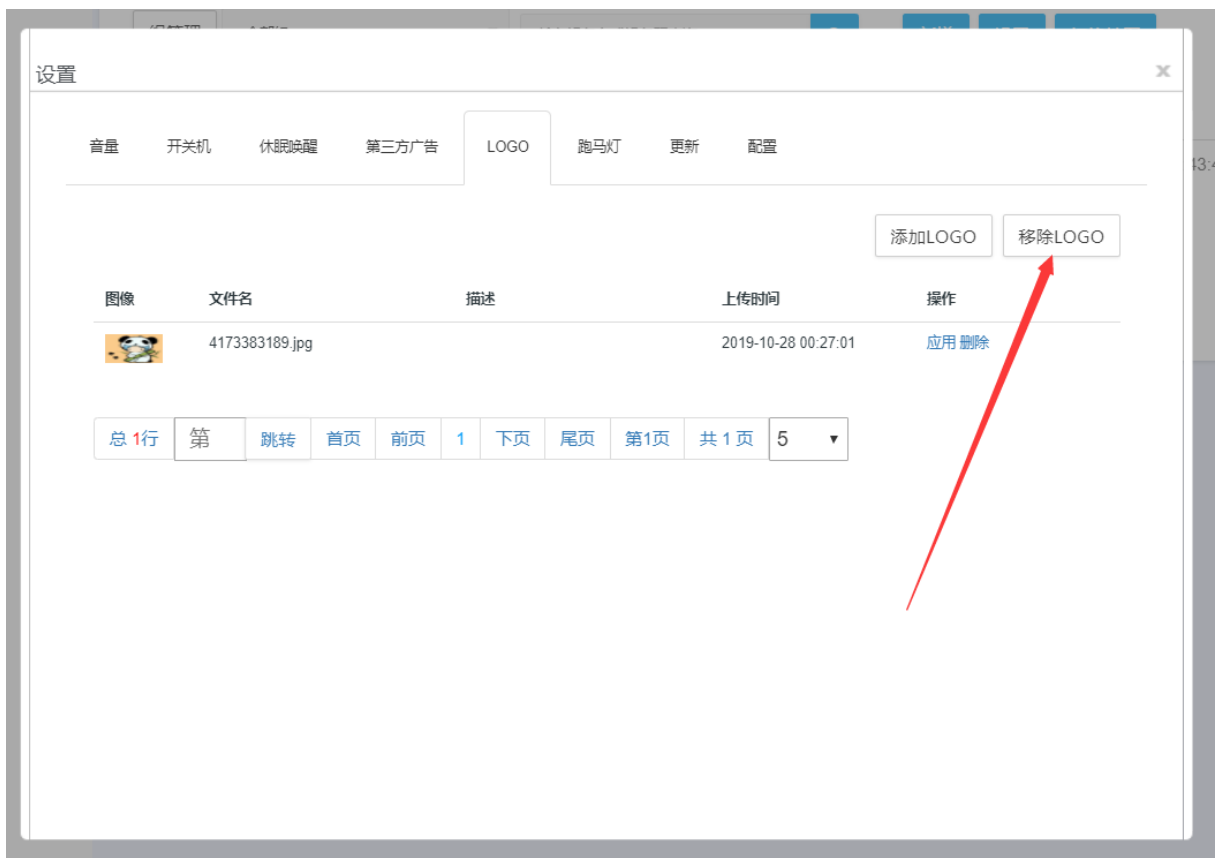

5.6 设备跑马灯播放设置

跑马灯设置页面，选择播放字体，播放位置，点击确定，设置成功后，选中的设备播放跑马灯时使用本次设置的参数进行播放（离线设备上线后执行指令）



5.7 设备悬浮窗

后台版本要求：1.95 以上 Apk 要求：339 以上

悬浮窗：指设备退出播放程序后会有一个快捷方式，用于快速启动播放程序

悬浮窗设置页面选择间隔时间，勾选启用悬浮窗，输入悬浮文本，点击确定


设置成功后，选中的设备将启用悬浮窗按钮，在播放程序退出后显示（离线设备上线后执行指令）



5.8 设备 apk（播放软件）

5.8.1 上传 apk 文件


Apk 页面点击“设备 app 管理”

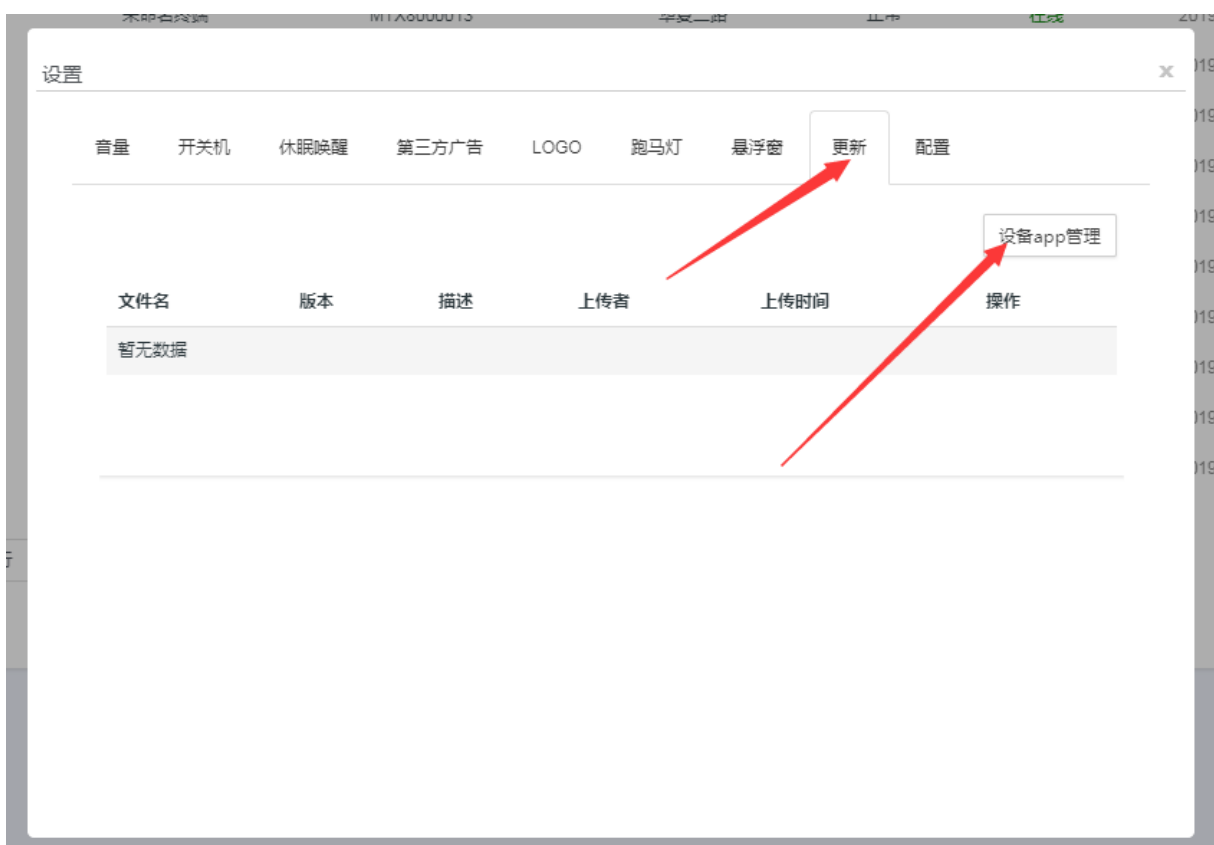


设备 app 管理页面点击“上传”



点击“选择文件”，在计算机上选择要上传的 apk 文件，输入版本号，输入描述，点击上传

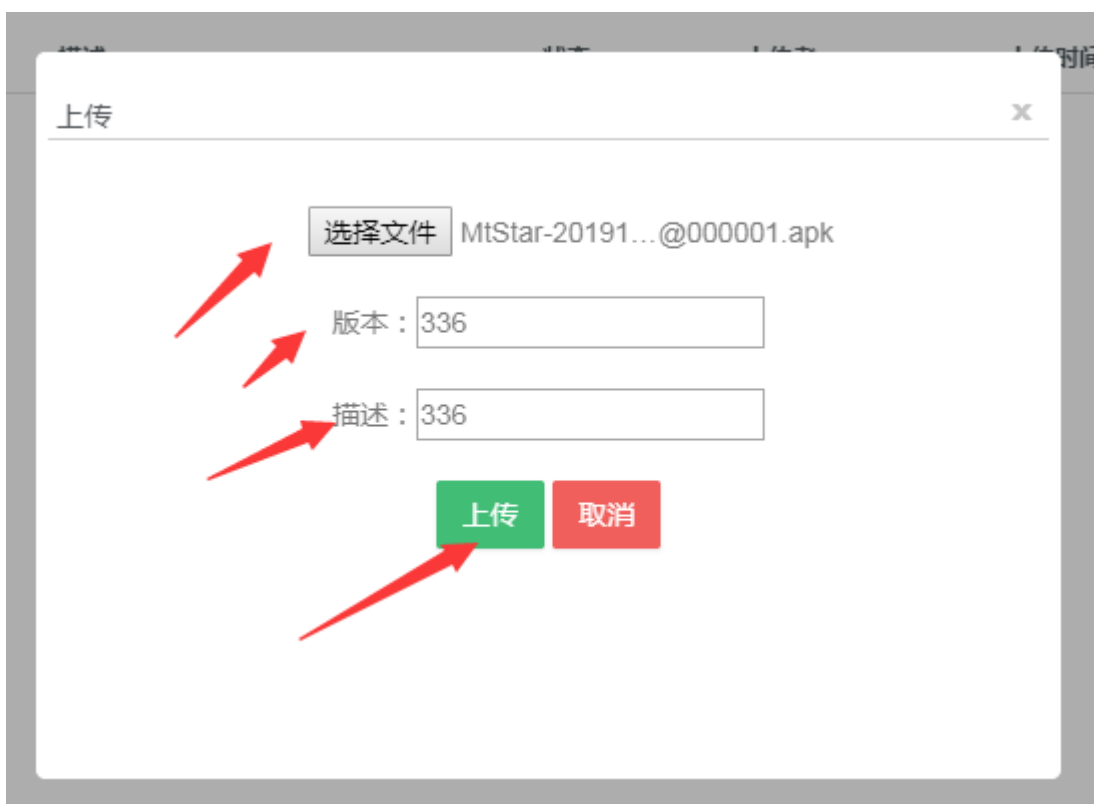


上传成功，如下： app 管理页面你可以删除或下载它

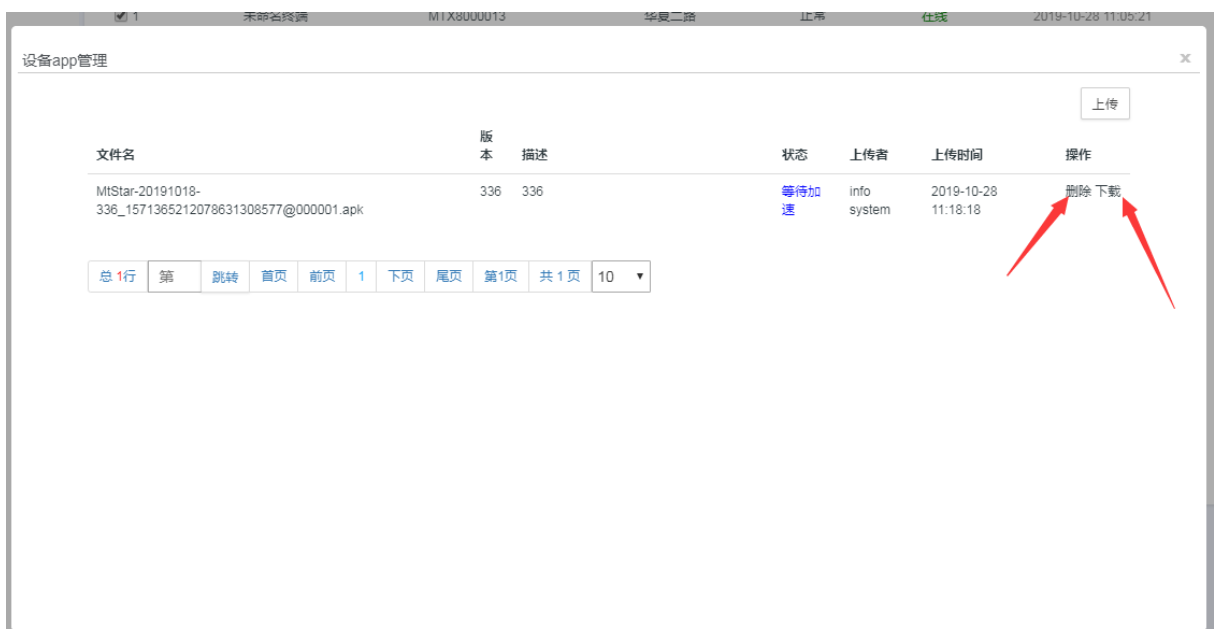


5.8.2 更新 apk

温馨提示： 确认选中设备的 apk 版本比要跟新 apk 的版本低（只能往高版本更新）


选择一个 apk 文件点击“更新”， 设置完成后，选中设备将自动下载和安装这个 apk（离线设备上线后执行指令）

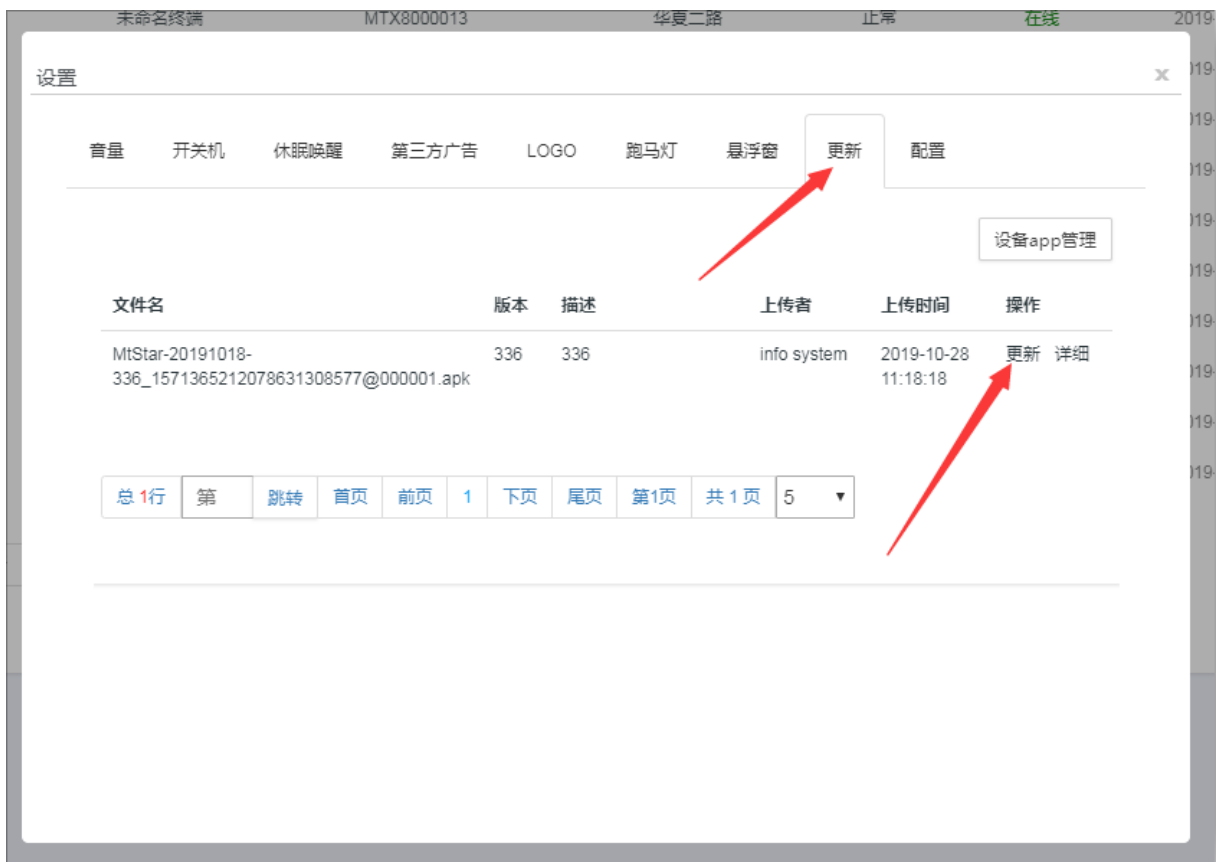

点击“详细”可查看更新详情

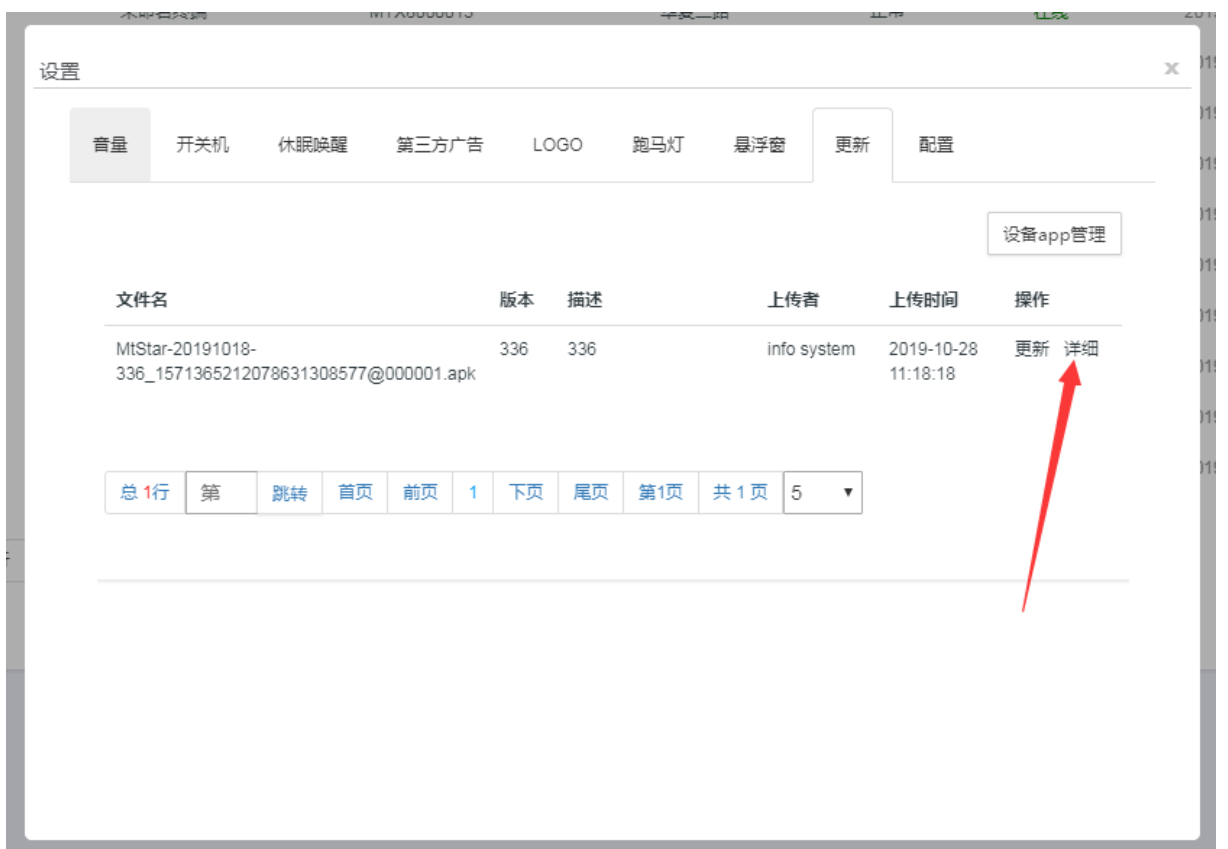


详情如下; 显示该 apk 更新的设备, 到位状态

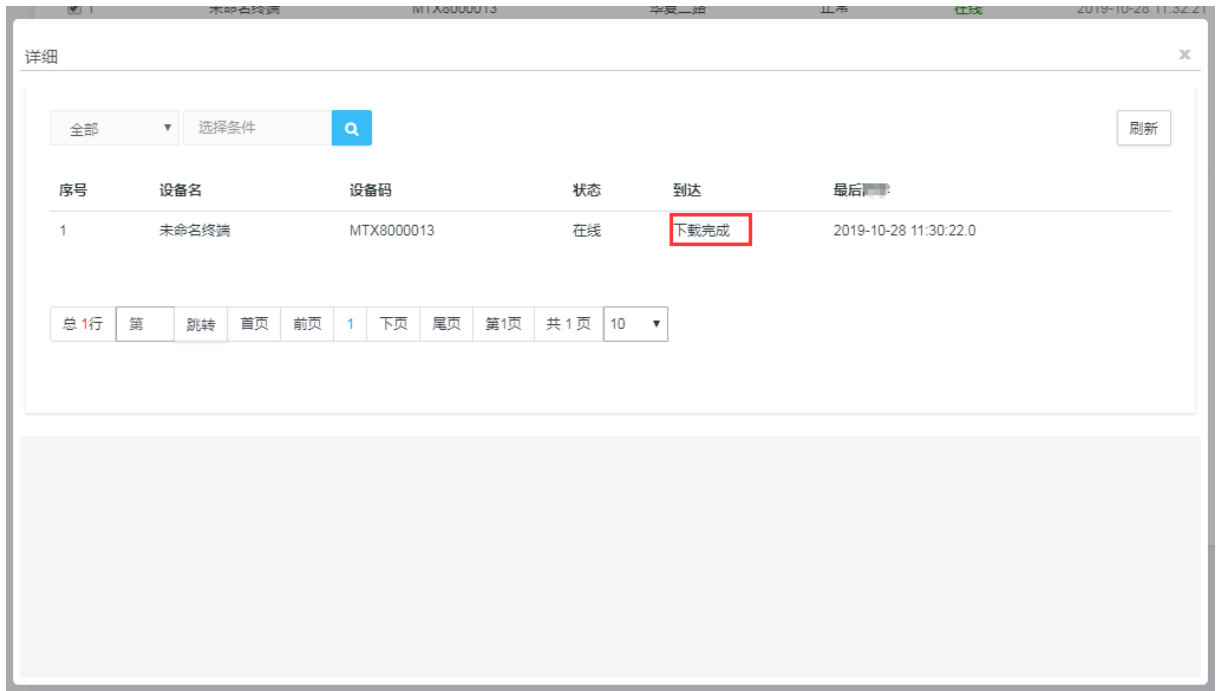


5.9 设备配置

5.9.1 上传配置文件


配置文件页面点击“配置管理”

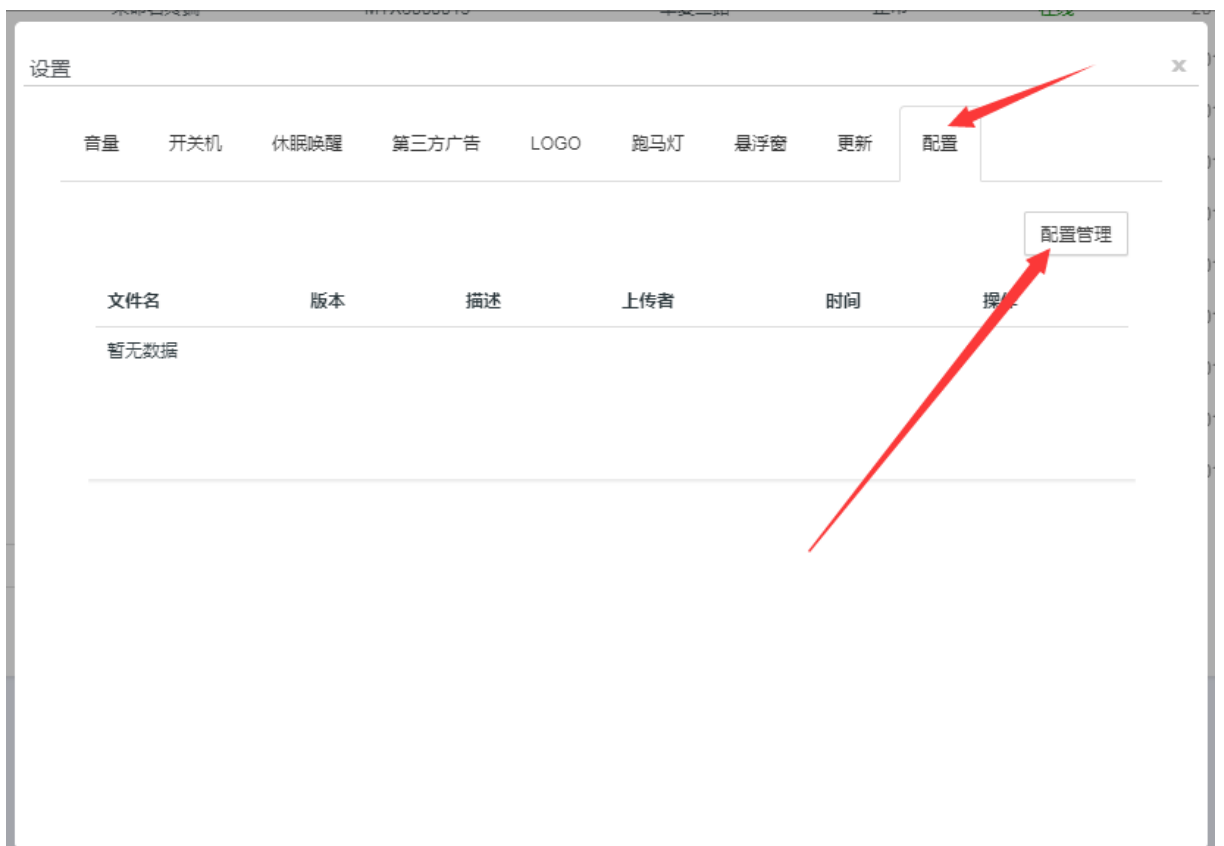


配置管理页面点击“上传”

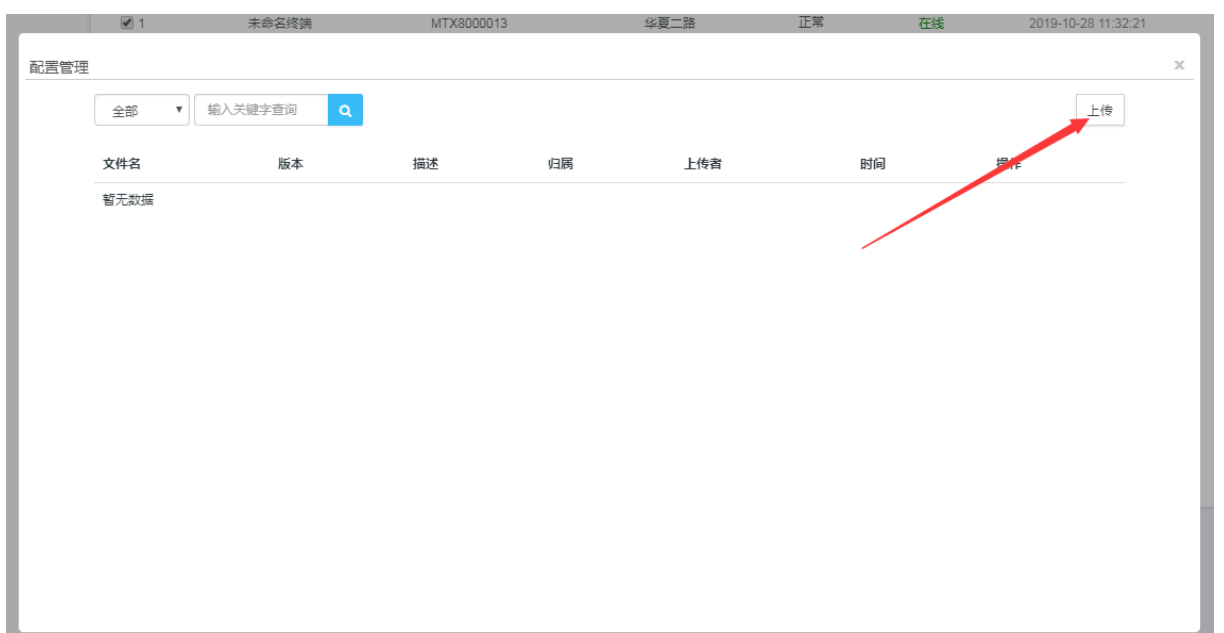

点击选择文件，在计算机选择要上传的配置文件，点击“上传”

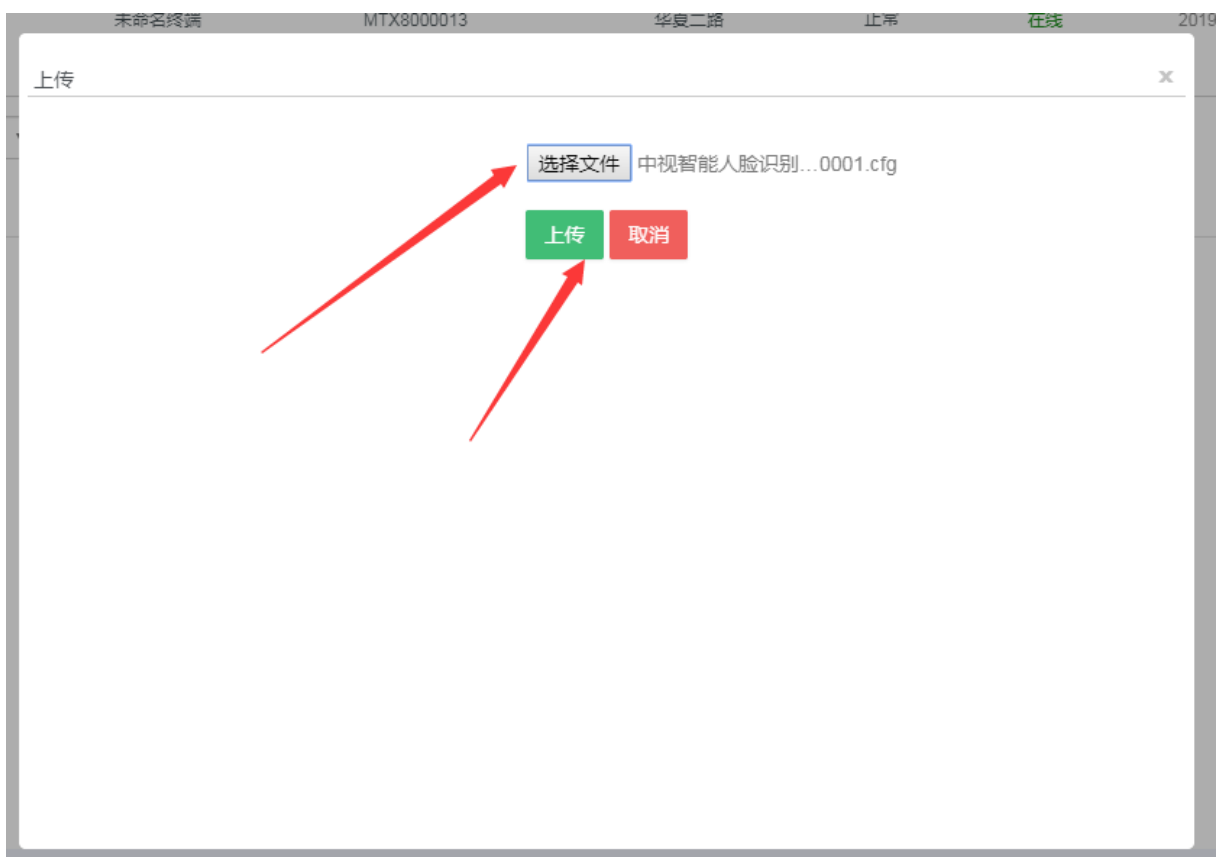


上传成功，如下： 配置文件管理页面您可以删除或下载配置文件

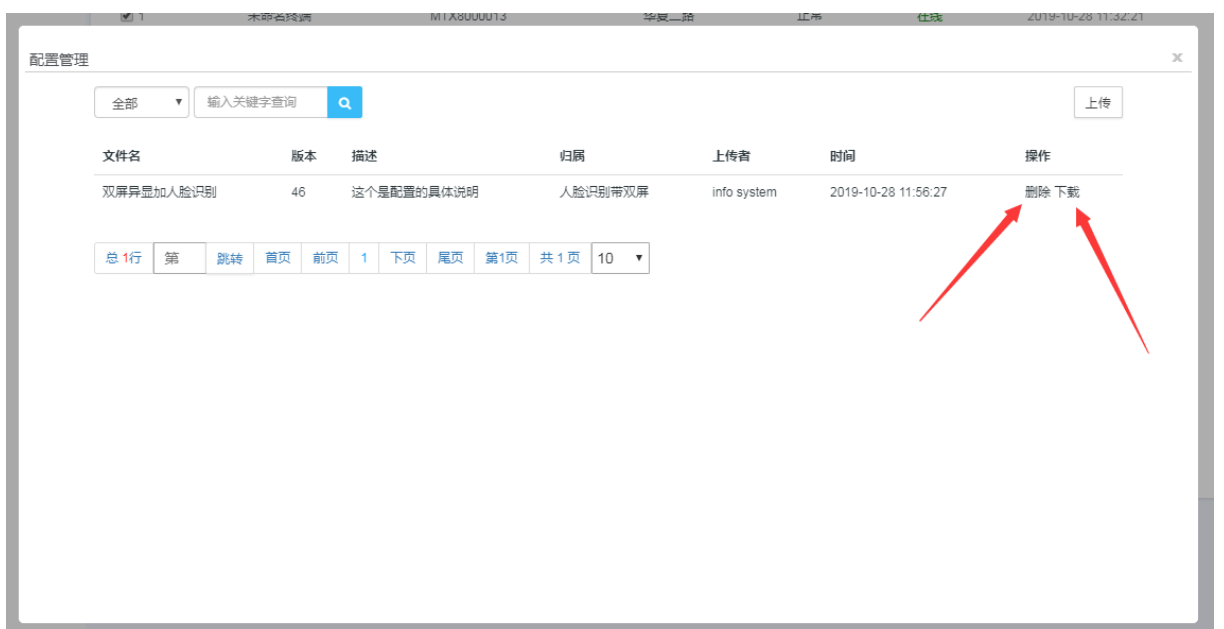

5.9.2 应用配置文件

配置文件页面，选择一个配置文件，点击该文件的“应用”


设置完成后，选中的设备将应用这个配置文件（选中的在线设备自动下载和应用配置，设备应用配置后自动重启让配置生效，离线设备上线后执行指令）

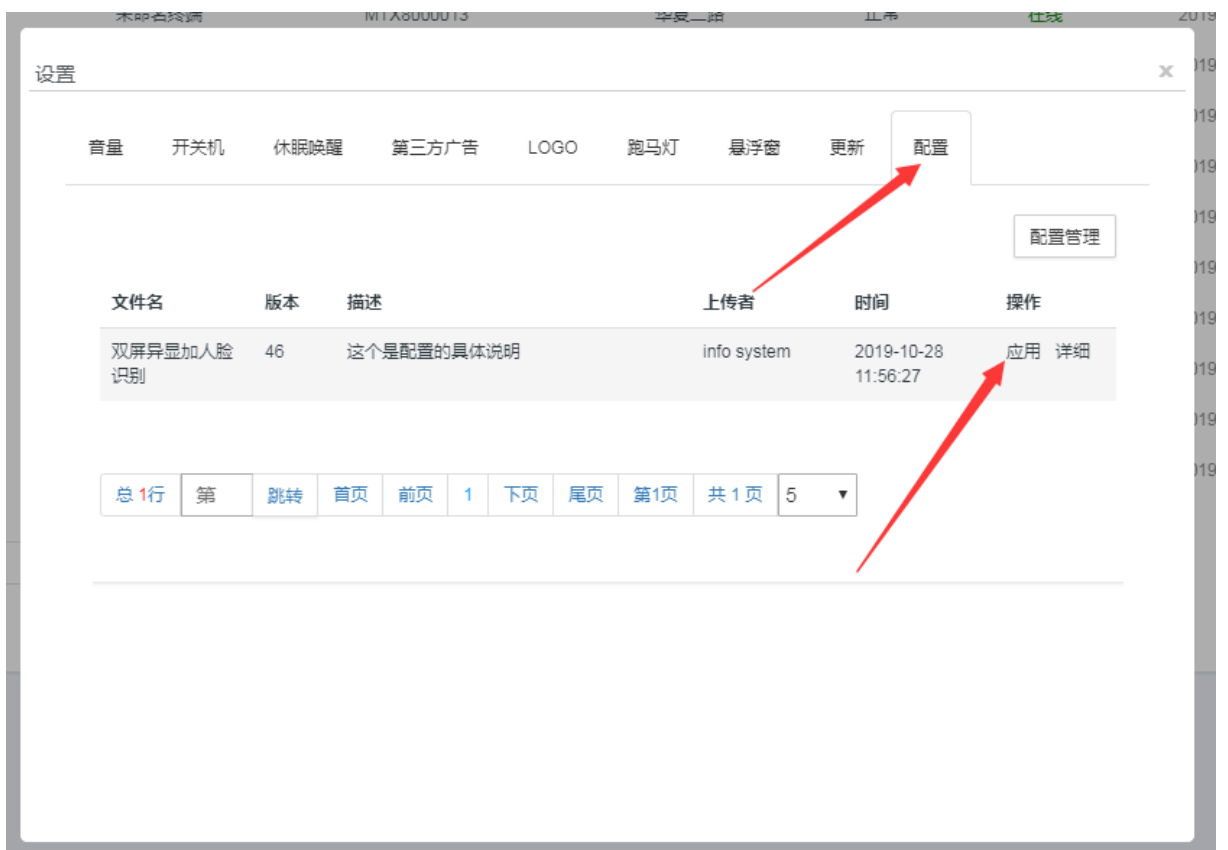

点击“详细”可查看应用详情



详情如下： 显示应用了该配置的设备， 到位状态

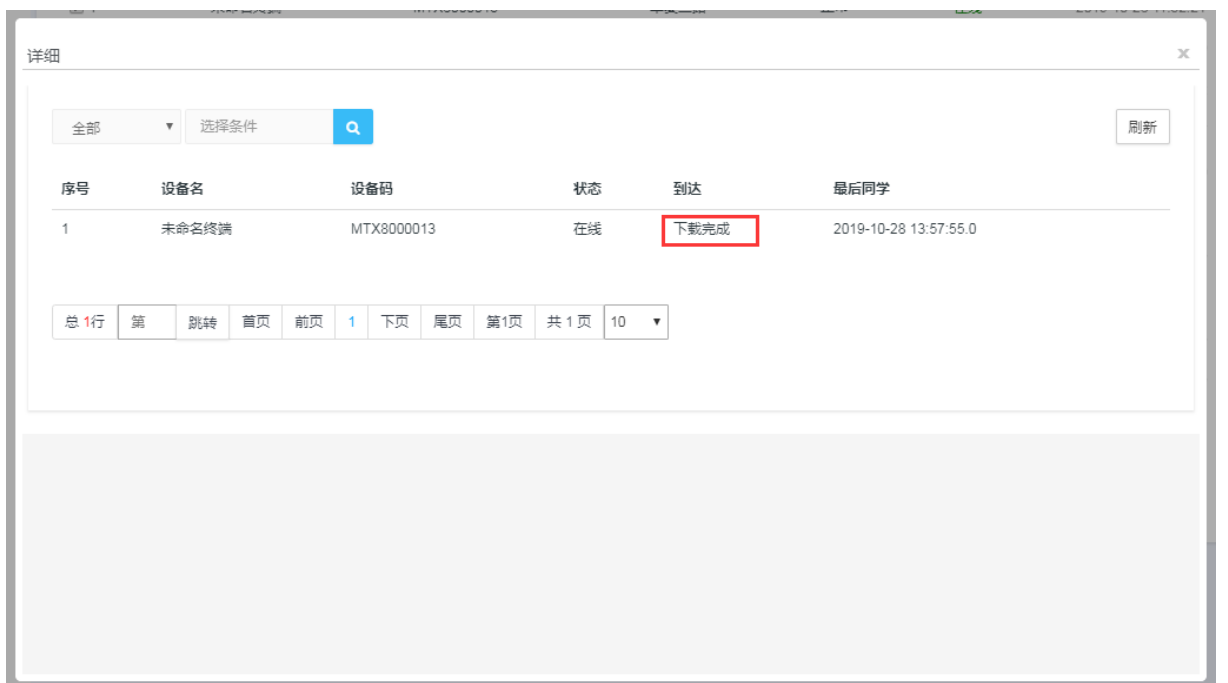

6. 设备分组

(注意：此步骤不是必须，但设备分组更有利于管理)

设备分组意义：

- 能对设备进行分类 如： 以客户划分 (xxx 客户的设备)
以地区划分 (深圳 xxx 广场 或 北京 xxx 酒店等)

以设备类型划分（显示类型，大小，横竖屏，主板，分辨率，功能等）


以设备状态划分（固定，移动设备，客户正在使用的，未使用的，
长期在线的或长期离线的，有网络和无网络的等）

2 能更好的管理设备，可以以分组名快速查询设备进行操作，降低查询时间，提高工效率

3 发布广告时能以分组名快速找到要投放的设备，降低查询时间，提高工作效率


6.1 添加设备分组

(1) 登录状态下，点击“设备”，点击“分组管理”，再点击“添加分组”，输入分组名，点击“保存”

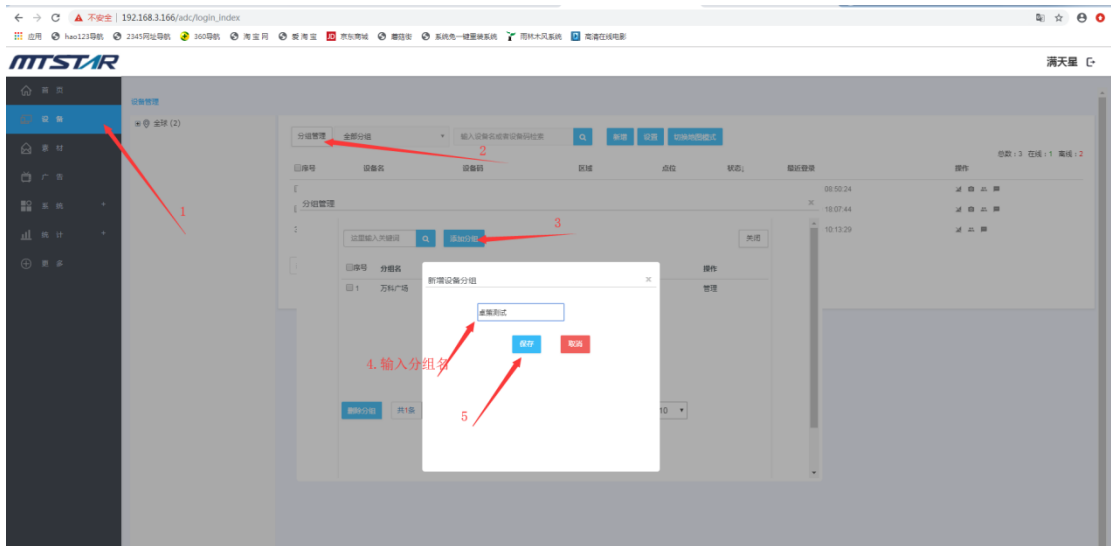

6.2 加入或取消分组

(1) 设备管理页面，点击要加入分组设备的“修改分组”图标，勾选要加入或取消的分组

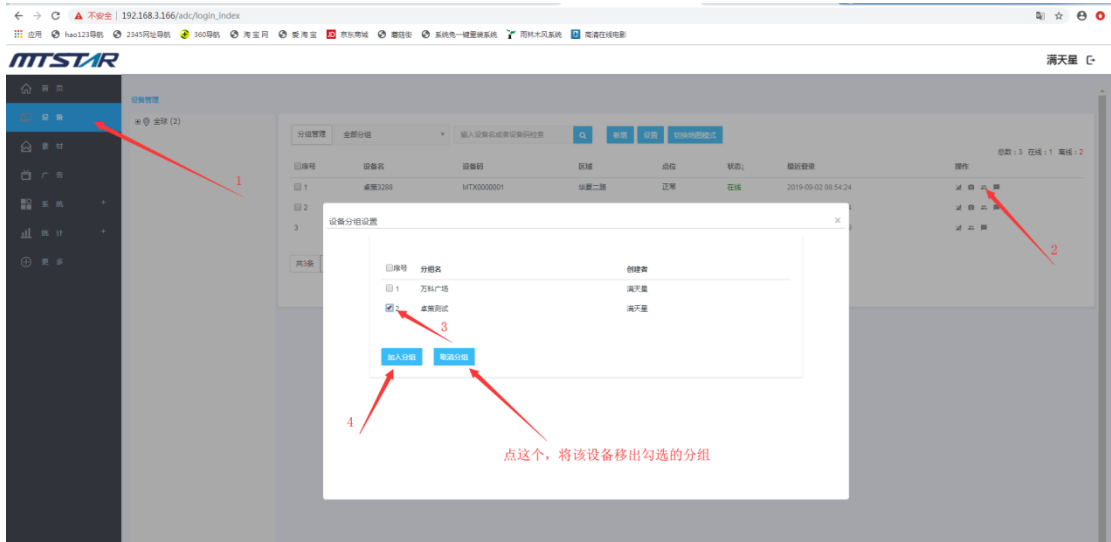

7. 结束